




SERIE F445

HINGE FOR 45°
MITRED APPLICATIONS


CERNIERA PER APPLICAZIONI A 45°

HINGE FOR 45° MITRED APPLICATIONS

F445

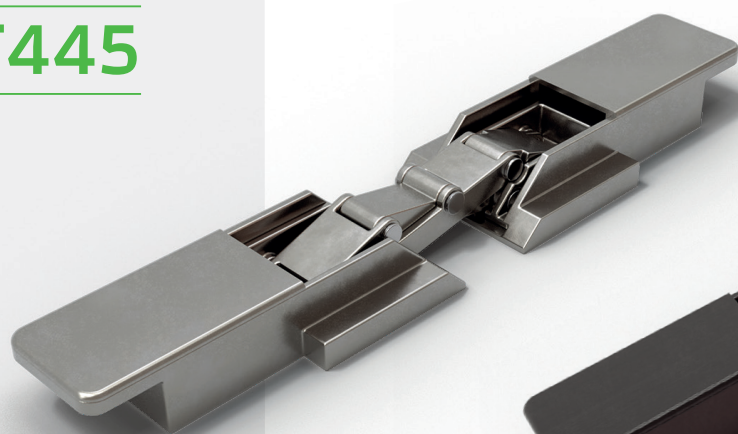

nickel
nickel

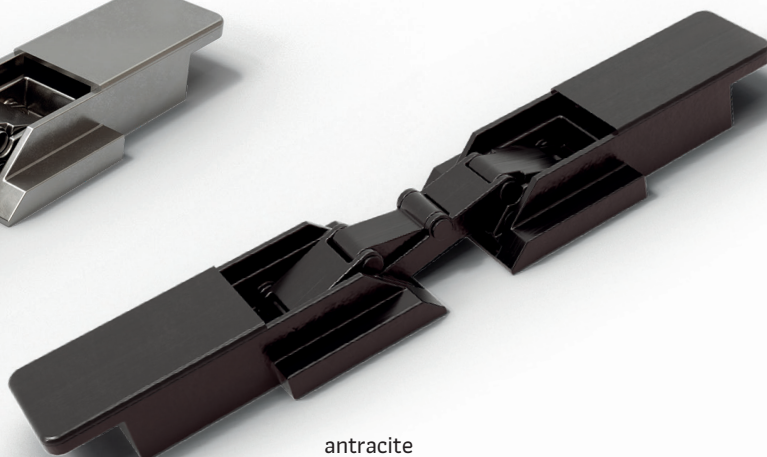

antracite
dark grey





DESCRIZIONE


- Cerniera a 7 perni per ante e fianchi a 45°.
- Design minimale ed elegante: nessuna vite a vista.
- Per spessori anta e fianco da 16 mm: nessuna limitazione negli spessori.
- Cerniera adatta per ante a ribalta o ante a battenti.
- Possibilità di fornirla con o senza ammortizzatore.
- Soluzione brevettata Danco.

DESCRIPTION


- Seven-Pin hinge for 45° mitred doors and cabinet.
- Minimal and smart design: no visible screw.
- For thickness min. 16 mm: no thickness limitation.
- Hinge for flap or swing doors.
- Solution with or without integrated soft closing.
- Danco Patented Solution.



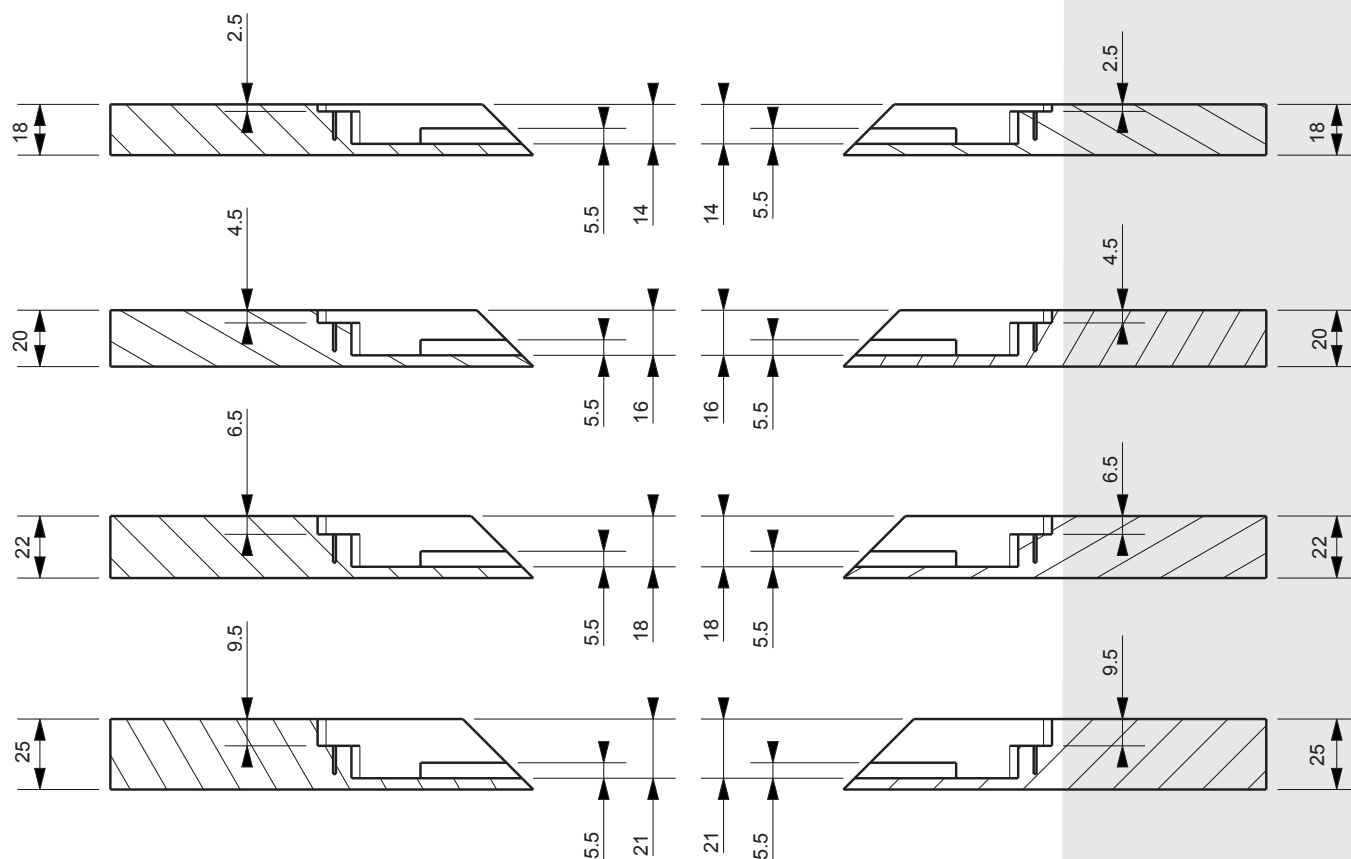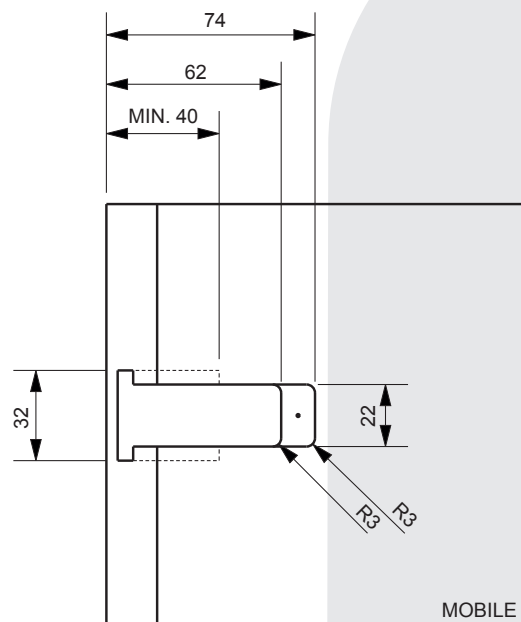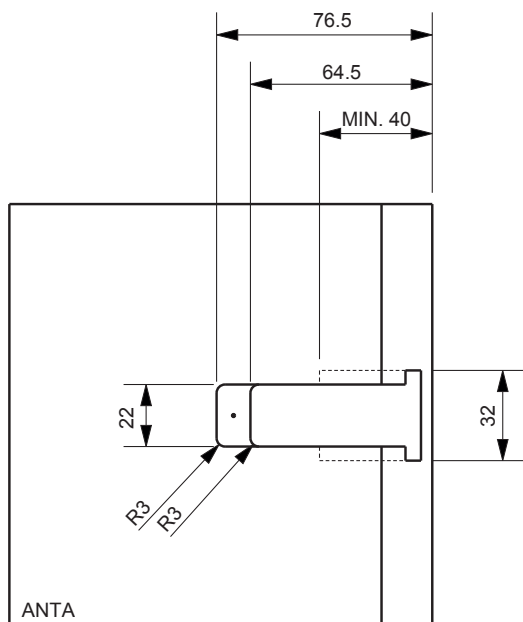


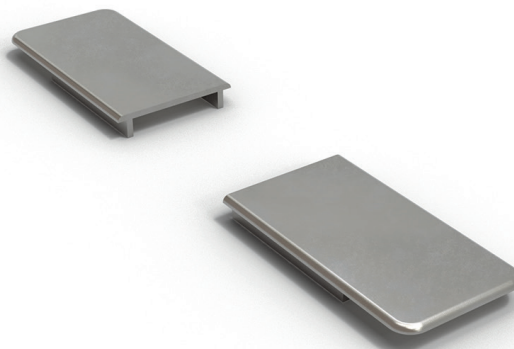


COVER 18 MM

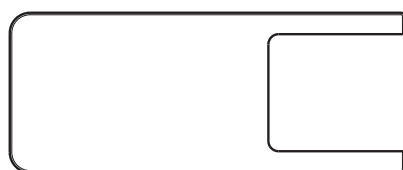


COVER 20 MM

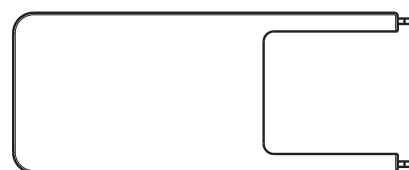

COVER 22 MM

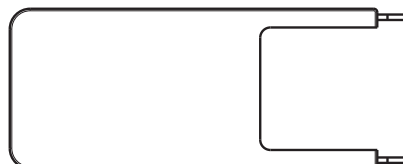


COVER 25 MM

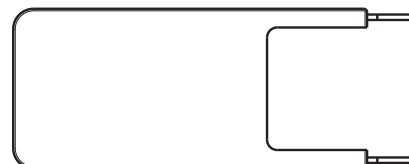**NOTA**

- I supporti sono già inclusi nell'imballo della cerniera.


NOTE

- The brackets are already included in the hinge packaging.

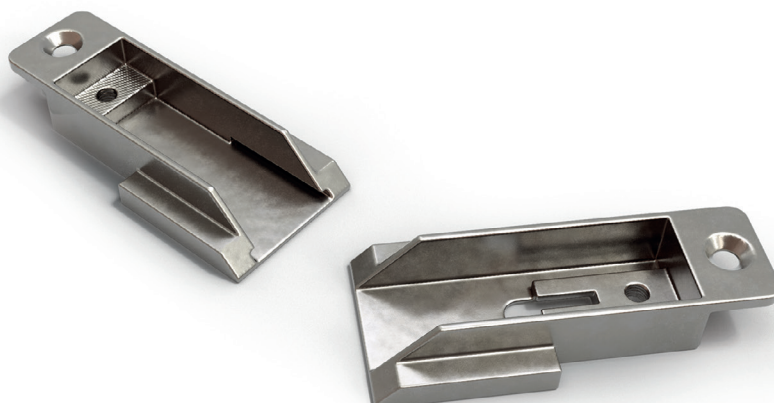


REGOLAZIONI
PER UTILIZZO SU RIBALTA


ADJUSTMENTS FOR
USE ON A FLAP DOOR

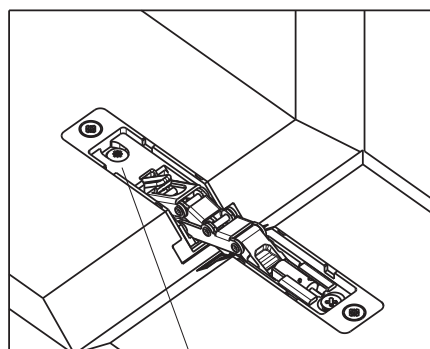


IN - OUT
0 - 3 mm

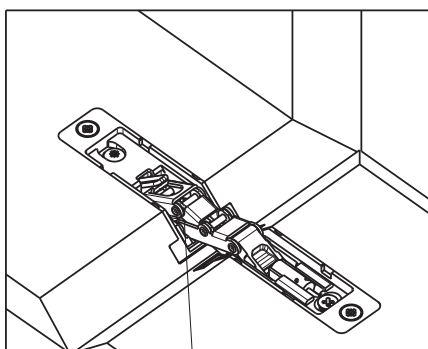

UP - DOWN
2.5 - 0.5 mm

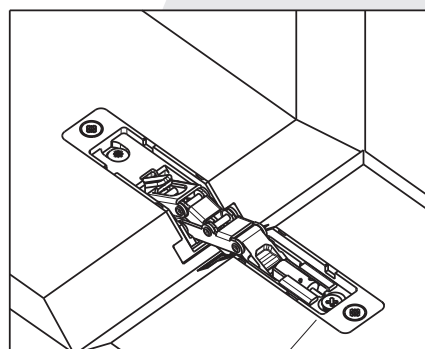


LEFT - RIGHT
1.5 - 1.5 mm

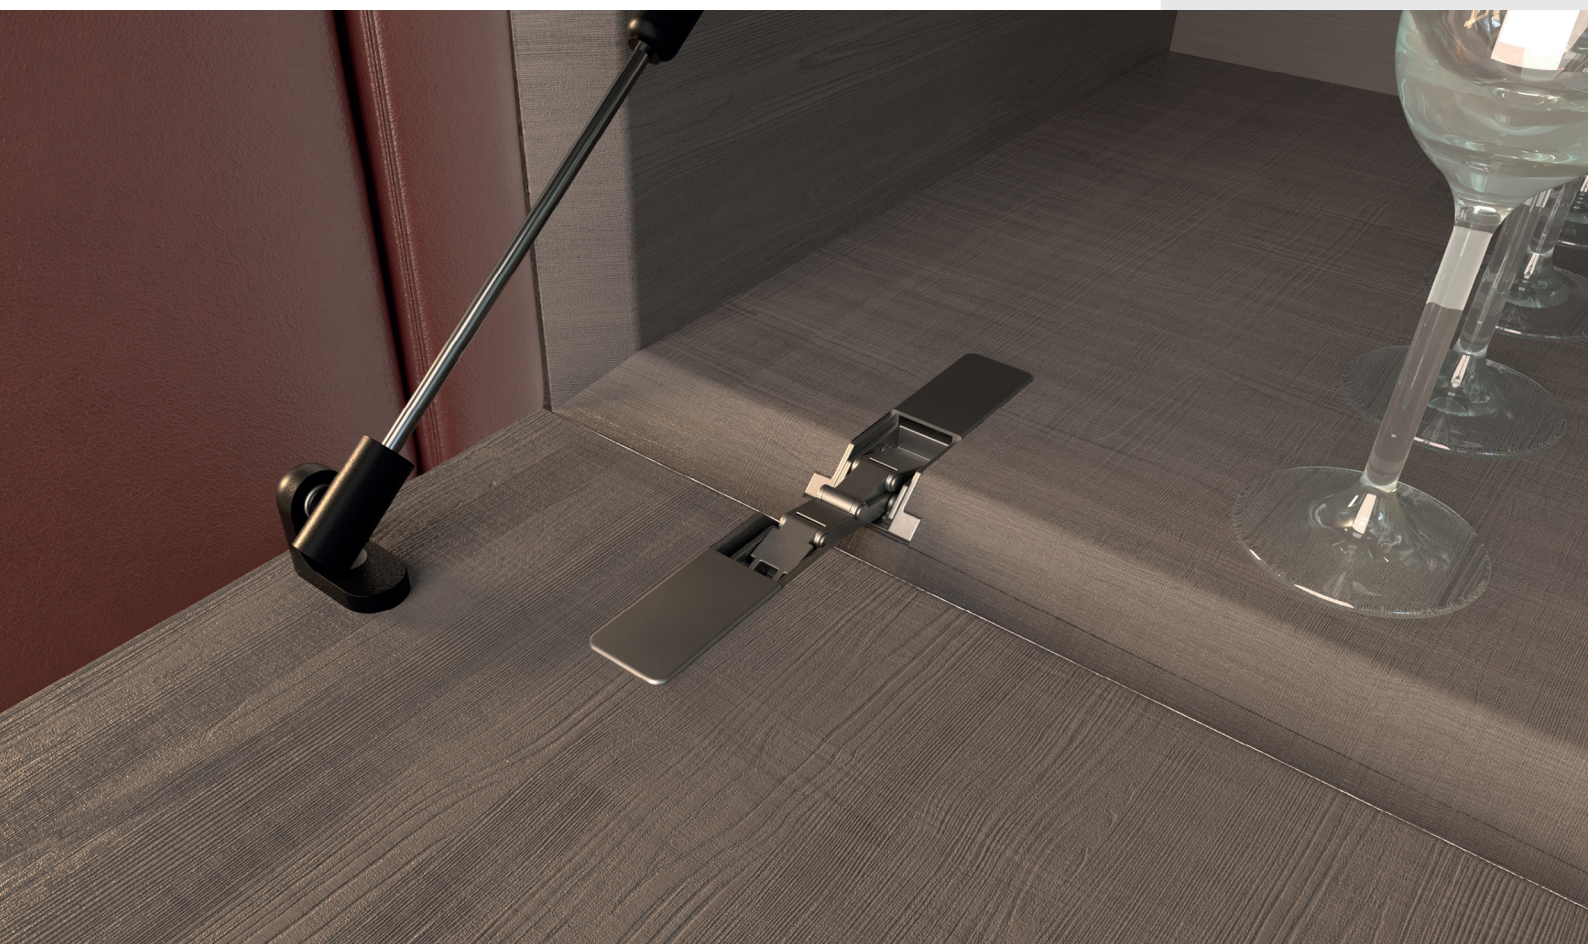


ASSEMBLAGGIO SU RIBALTA

MOUNTING ON A FLAP DOOR

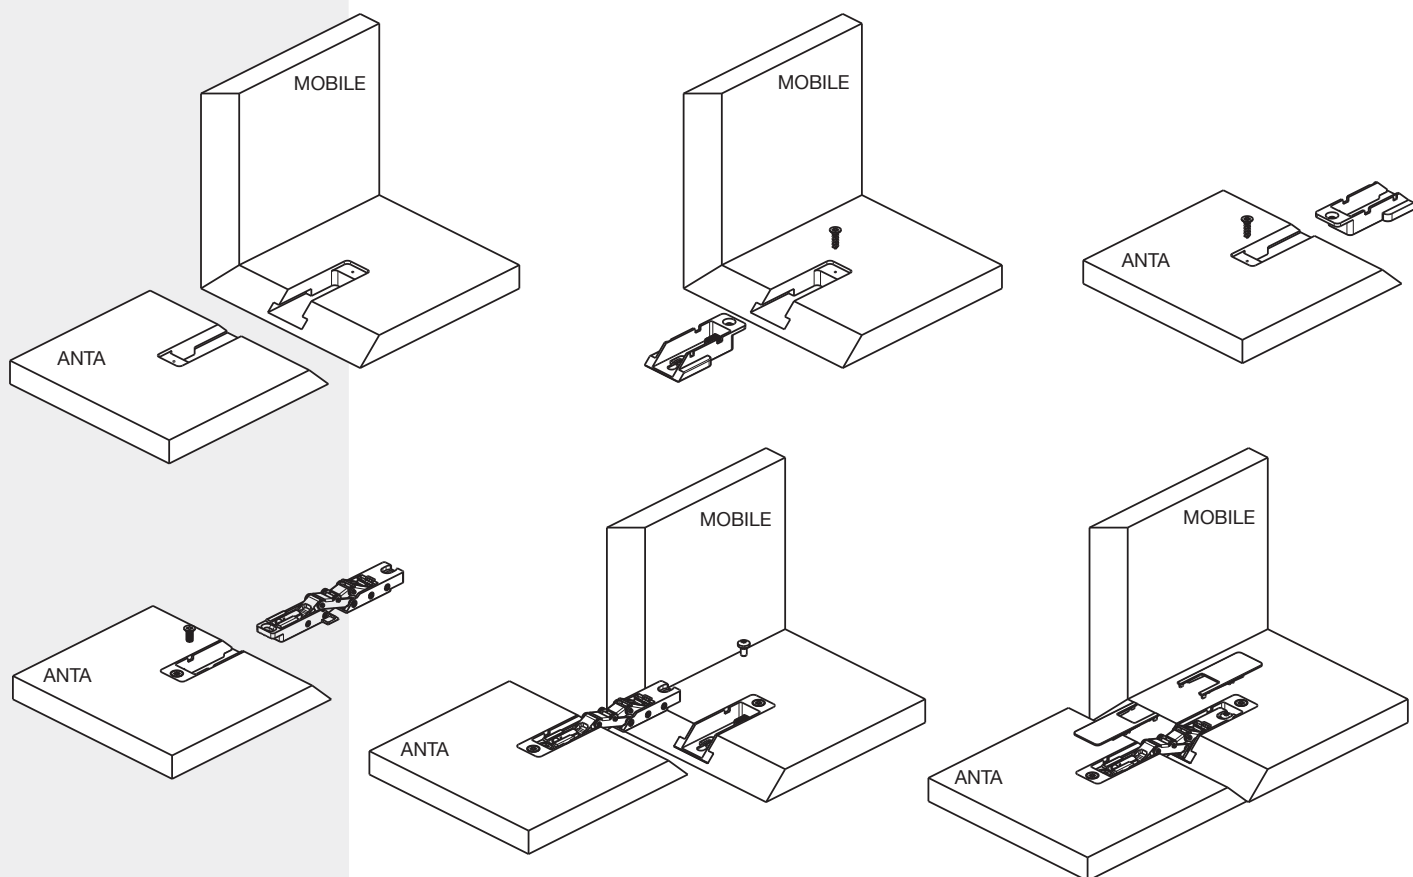

ASSEMBLAGGIO SU BATTENTE

MOUNTING ON A SWING DOOR

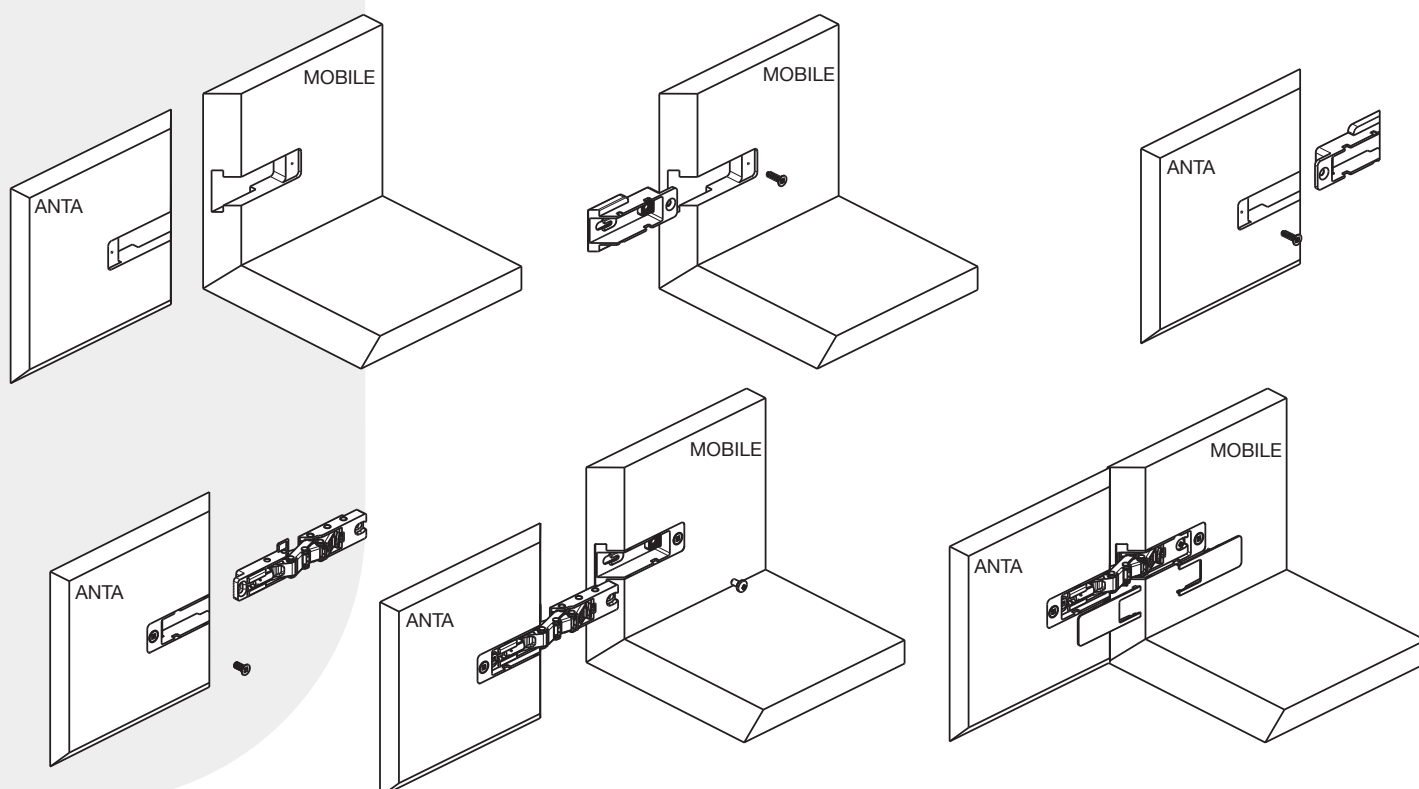


CERNIERA PER
APPLICAZIONI A 45°
per antine con profili in alluminio

HINGE FOR 45°
MITRED APPLICATIONS
for doors with aluminium frames



ANTEPRIMA
PREVIEW
2026

F445 AL

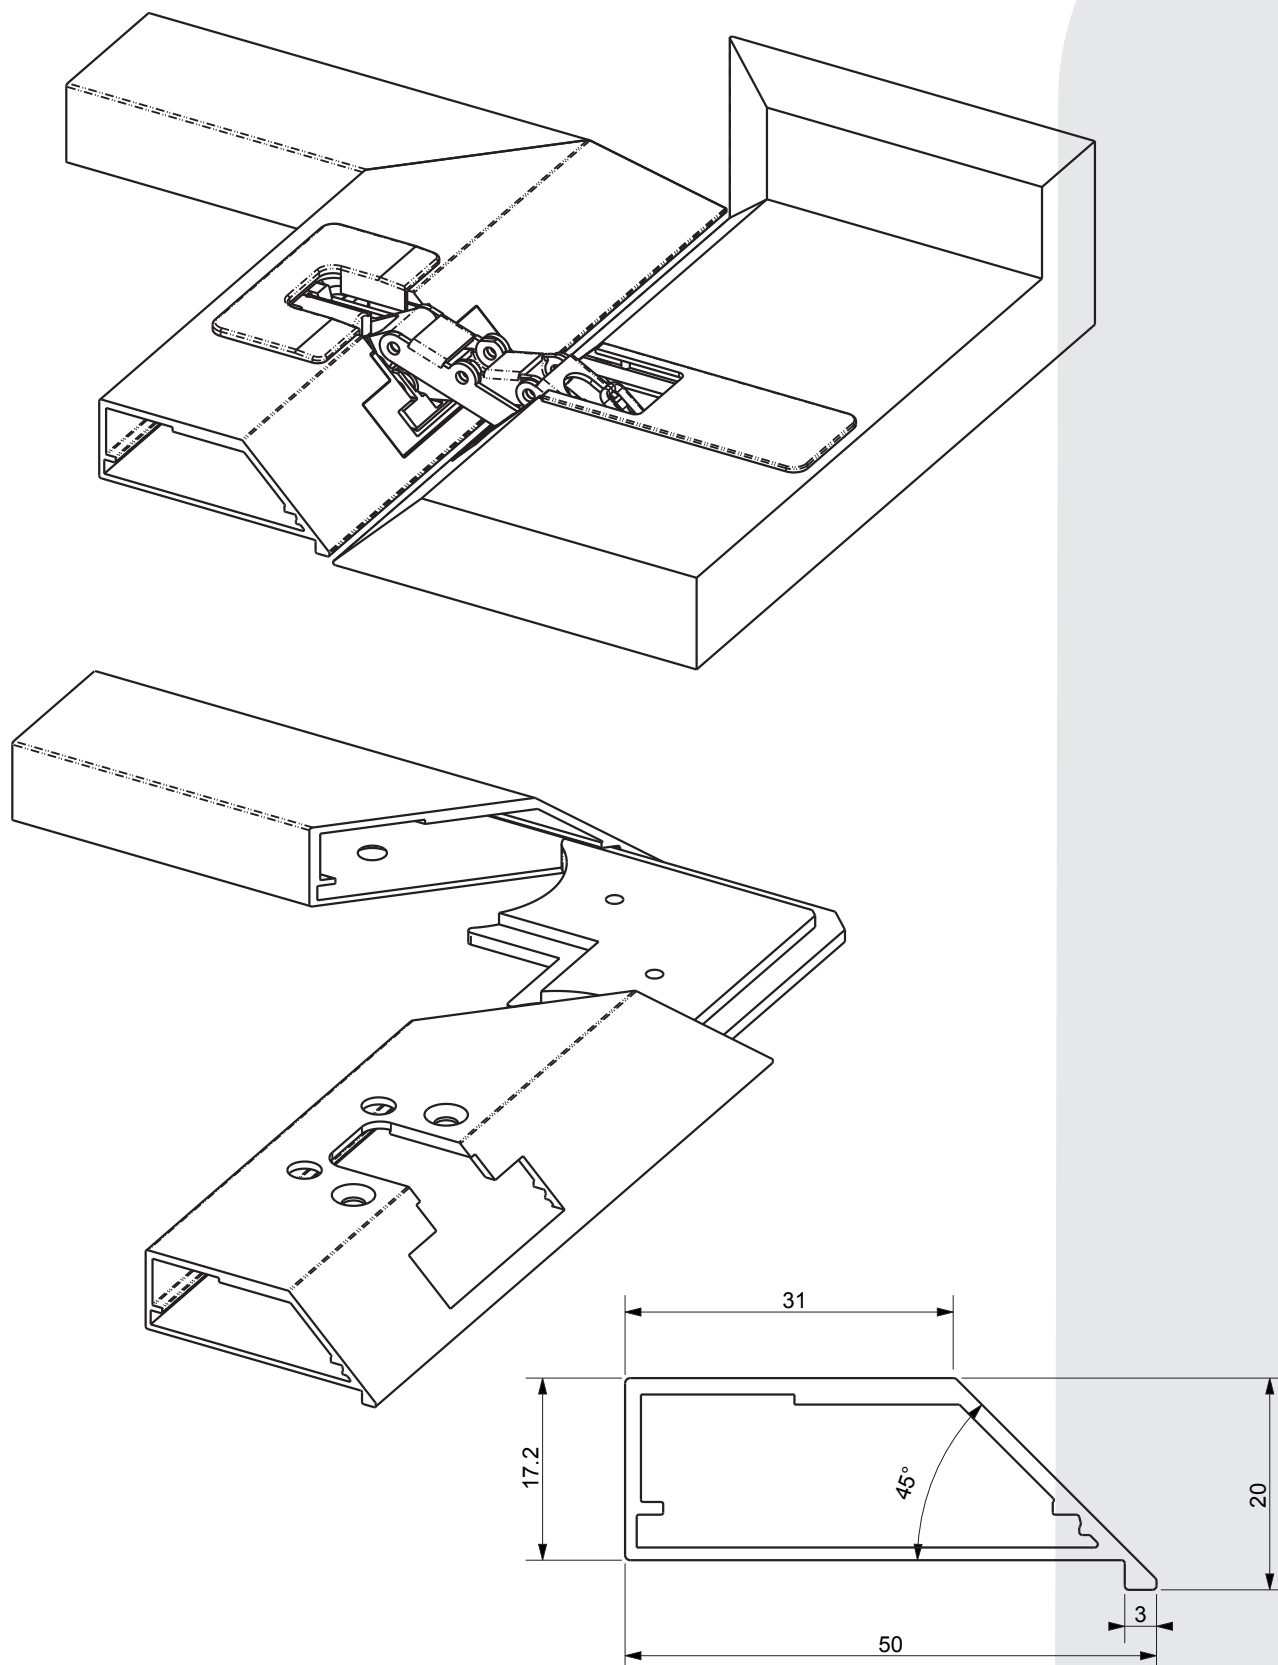



DANCO spa

20837 VEDUGGIO (MB) - via Volta, 12

Tel. +39 - 0362 998752 r.a.

Fax +39 - 0362 998730 / +39 - 0362 998078

danco@danco.it

www.danco.it