



SERIE

615

SERIE

616

615

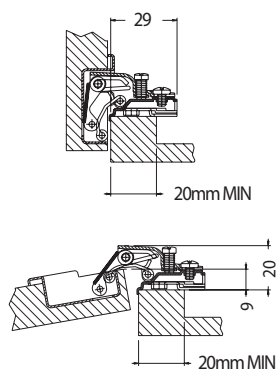
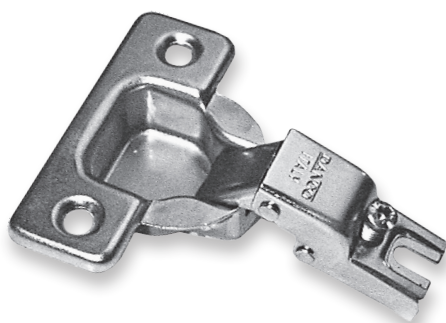


P

4

4

Cerniera per montanti.
Braccetto in acciaio.
Face frame hinge. Steel crank.



F 615 - F616 P44 H = 12 + D + S

	D	3	4	5	6	7
H	0	15	16	17	18	19
H	4	11	12	13	14	15
H	10	5	6	7	8	9

616

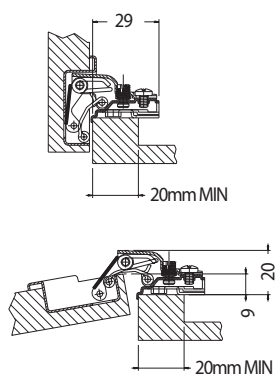
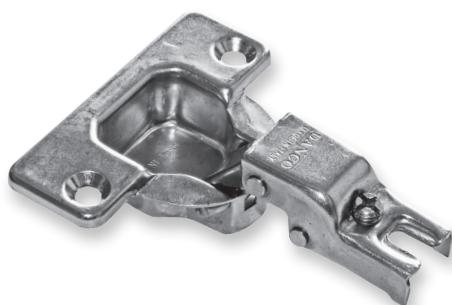


P

4

4

Cerniera per montanti.
Braccetto in acciaio.
Face frame hinge. Steel crank.





BASETTE DISPONIBILI

AVAILABLE MOUNTING PLATES

B 990 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 0 - 4 - 10


Basetta in acciaio.
Steel mounting plate.



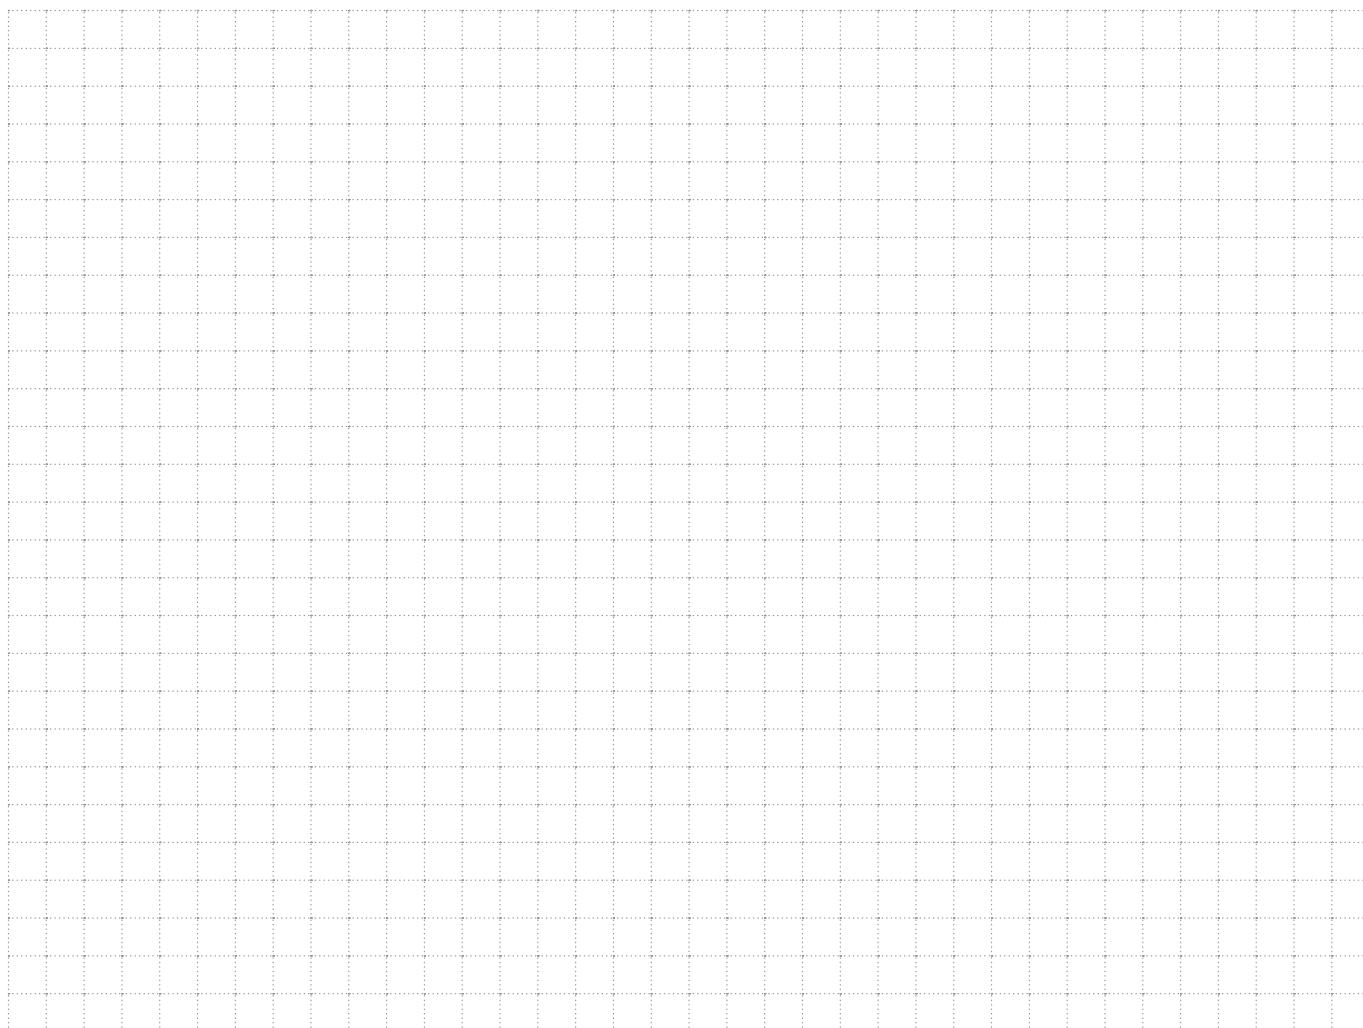
B 899 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 0

Basetta in acciaio.
Steel mounting plate.



Note
Notes

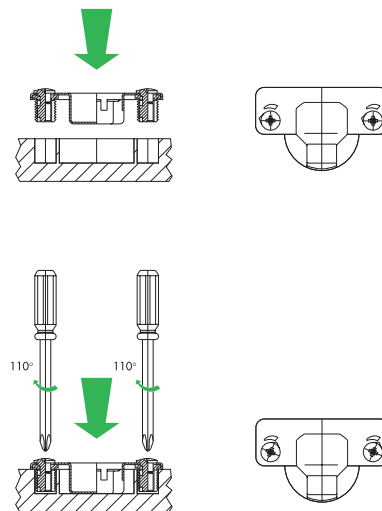
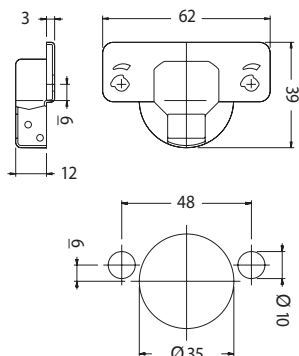



CASSE DISPONIBILI APERTURA 110° ∅ 35

AVAILABLE CUPS OPENING 110° ∅ 35

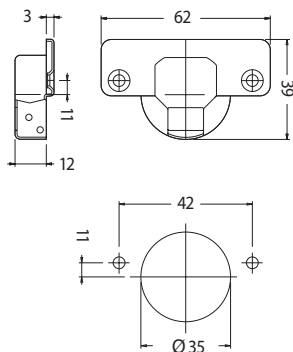

44

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 10 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 10 mm.



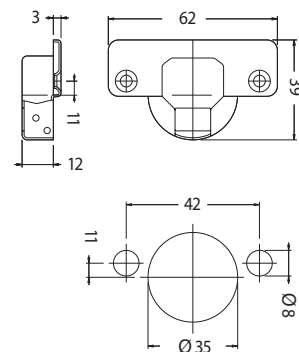

48

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).



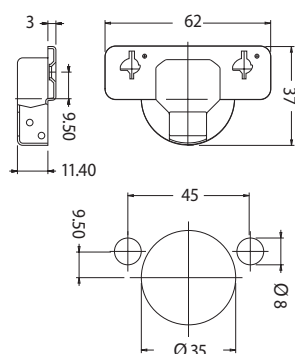

49

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).



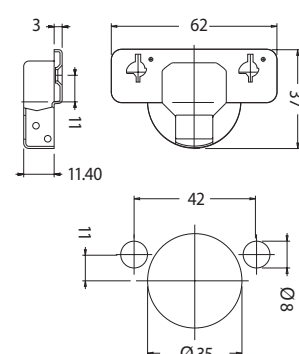

52

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.



54

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.

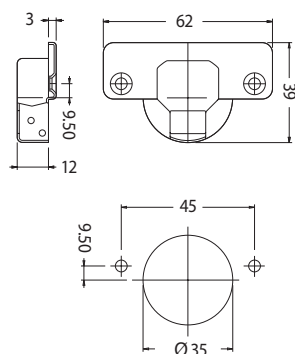





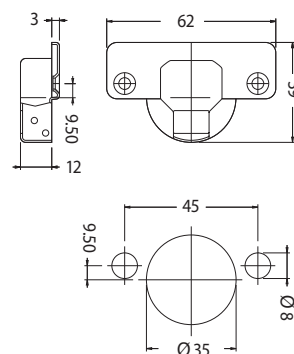

615/616

**CASSE DISPONIBILI APERTURA 110° ∅ 35****AVAILABLE CUPS OPENING 110° ∅ 35****65****Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).**

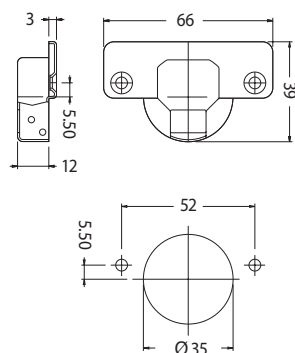

Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

**66****Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole ∅ 8 mm.).**

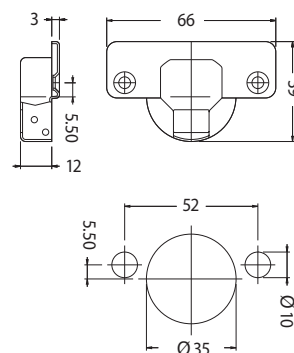

Steel cup; pressurized fastener (∅ 8 mm. dowels).

**68****Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).**

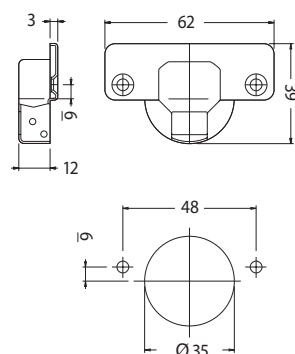
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

**69****Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole ∅ 10 mm.).**

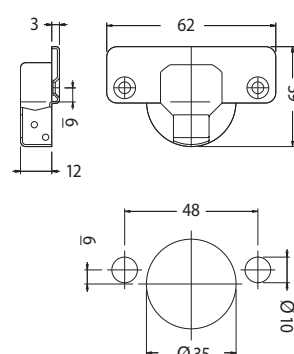
Steel cup; pressurized fastener (∅ 10 mm. dowels).

**70****Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).**

Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

**71****Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole ∅ 10 mm.).**

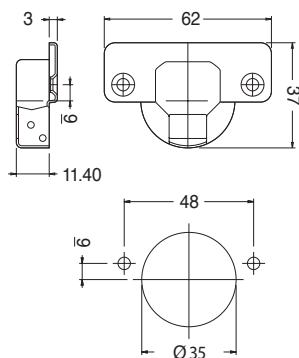

Steel cup; pressurized fastener (∅ 10 mm. dowels).



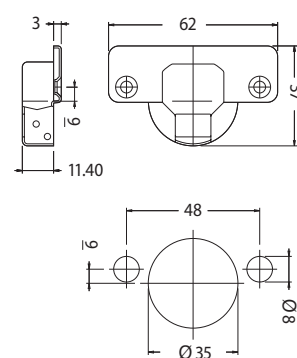

CASSE DISPONIBILI APERTURA 110° Ø 35

AVAILABLE CUPS OPENING 110° Ø 35

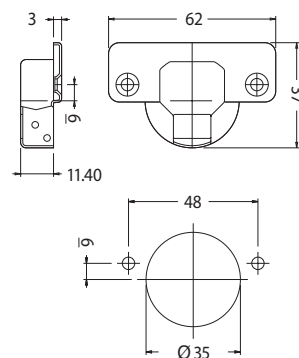
72

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti
(escluse dalla fornitura).Steel cup; self-cutting screws fastener
(not included in supply).

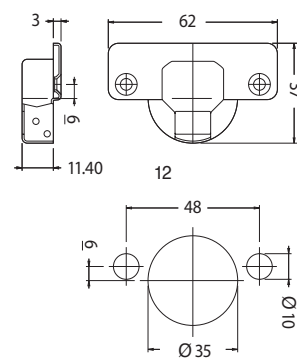
73

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione
(bussole Ø 8 mm.).Steel cup; pressurized fastener
(Ø 8 mm. dowels).

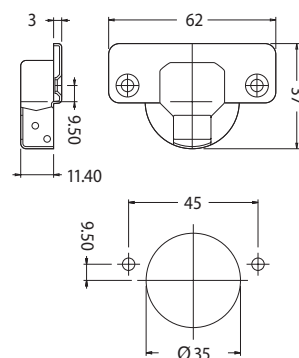

80

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti
(escluse dalla fornitura).Steel cup; self-cutting screws fastener
(not included in supply).

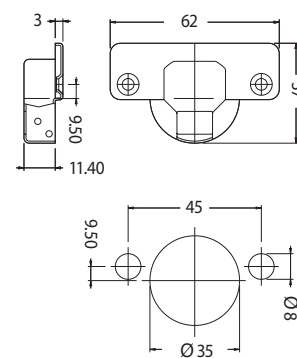

81

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione
(bussole Ø 10 mm.).Steel cup; pressurized fastener
(Ø 10 mm. dowels).

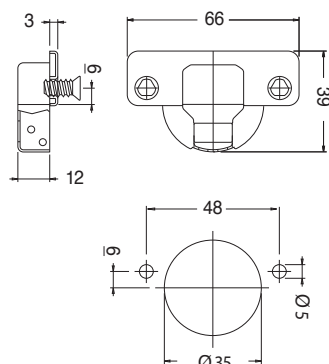

85

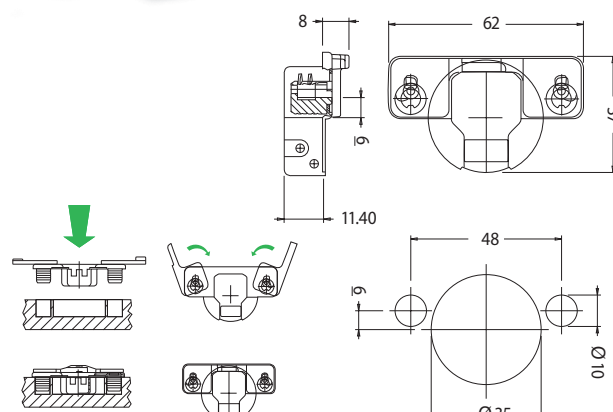
Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti
(escluse dalla fornitura).Steel cup; self-cutting screws fastener
(not included in supply).

86

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione
(bussole Ø 8 mm.).Steel cup; pressurized fastener
(Ø 8 mm. dowels).

CASSE DISPONIBILI APERTURA 110° Ø 35
AVAILABLE CUPS OPENING 110° Ø 35
84

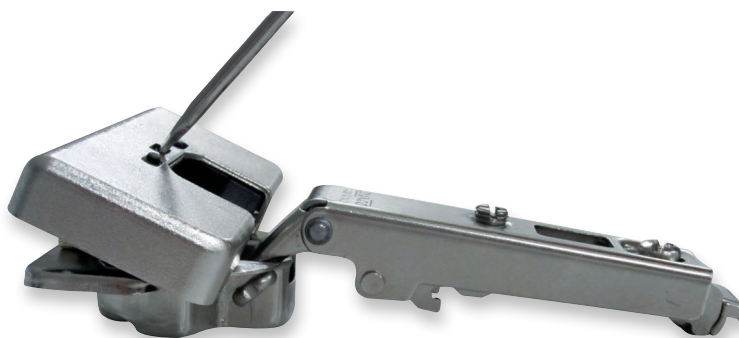
 Cassa in acciaio; fissaggio a viti Euro.
 Steel cup; Euro screws fastener.

50

 Cassa in acciaio; fissaggio a camma senza utensili.
 Steel cup; fixing by cam screws without tools.


AMMORTIZZATORE SOFT CLOSE

F430-4

 Ammortizzatore applicabile a
 cerniere D.35 di facile e comodo
 assemblaggio per una chiusura
 soft delle ante.

 Damper for hinge for easy and
 comfortable assembly for a soft
 closing doors.

SCEGLI LA TUA FORZA
 CHOOSE YOUR POWER


DANCO spa
20837 VEDUGGIO (MB) - via Volta, 12
Tel. +39 - 0362 998752 r.a.
Fax +39 - 0362 998730 / +39 - 0362 998078
danco@danco.it