


**DANCO**  
MADE IN ITALY

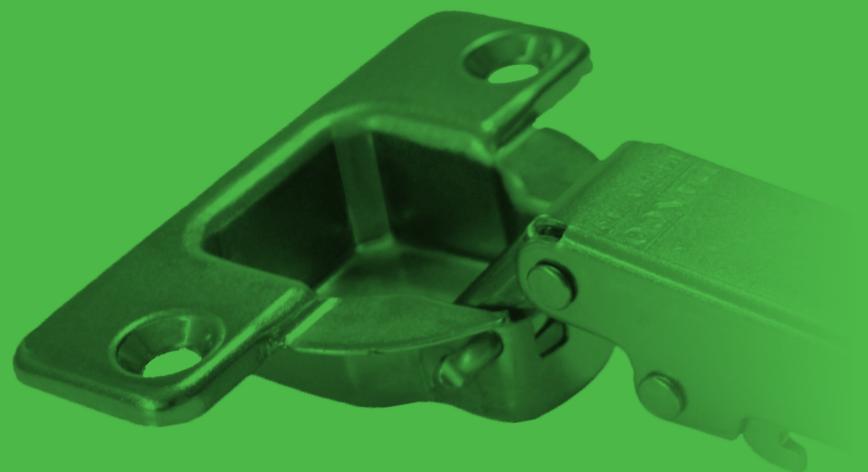

SERIE **750**

**dal 1956**  
i nostri prodotti hanno un'anima  
**tutta italiana.**

**since 1956**  
our products have a spirit  
**all italian.**



SERIE  
**750**



## Indice Index

CERNIERE  
HINGES

pag. 3  
page 3



CASSE  
CUPS

pag. 5  
page 5



BASETTE  
MOUNTING PLATES

pag. 7  
page 7



ESEMPIO D'ORDINE  
EXAMPLE OF ORDER

pag. 14  
page 14



## NUMERO DI CERNIERE PER PORTA

NUMBER OF HINGES FOR DOOR

ALTEZZA PORTA / DOOR HEIGHT

cm. 250

cm. 200

cm. 150

cm. 100

cm. 50

kg. 4 - 8

kg. 8 - 13

kg. 13 - 17

kg. 17 - 20

NR. DI CERNIERE PER PORTA / NR. OF HINGES FOR DOOR


## IMBALLO

PACKING

## CONTENUTO / CONTENTS

SERIE 750

CERNIERE / HINGES 300

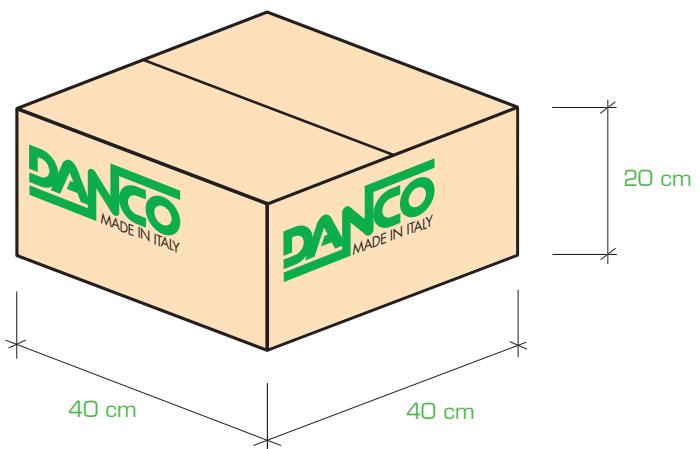

# CERNIERE HINGES

SERIE

# 750

750 per mille  
cerniere metalliche




## CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90°

SELF CLOSING HINGES OPENING 90°

750



Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.  
Steel, crank (P) Straight.

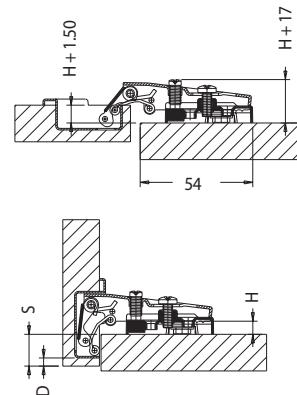

FORO ANTA (D)  
DISTANCE IN THE  
DOOR (D)


	3	4	5	6	7	8
2	19	20	21	22	23	24
3	18	19	20	21	22	23
4	17	18	19	20	21	22
5	16	17	18	19	20	21
6	15	16	17	18	19	20
7	14	15	16	17	18	19
8	13	14	15	16	17	18
9	12	13	14	15	16	17
10	11	12	13	14	15	16

$$H = 18 + D - S$$

750



Braccetto in acciaio, collo (M) Medio.  
Steel, crank (M) Medium.

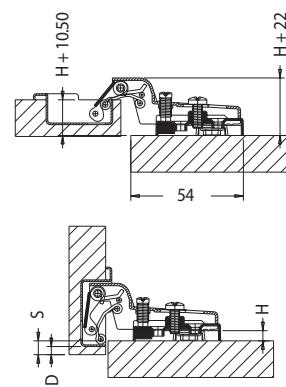

FORO ANTA (D)  
DISTANCE IN THE  
DOOR (D)


	3	4	5	6	7	8
2	10	11	12	13	14	15
3	9	10	11	12	13	14
4	8	9	10	11	12	13
5	7	8	9	10	11	12
6	6	7	8	9	10	11
7	5	6	7	8	9	10
8	4	5	6	7	8	9
9	3	4	5	6	7	8
10	2	3	4	5	6	7

$$H = 9 + D - S$$

750



Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto.  
Steel, crank (C) Tall.

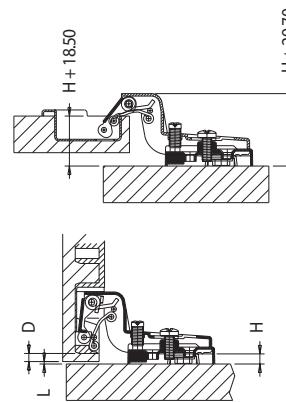


FORO ANTA (D)  
DISTANCE IN THE  
DOOR (D)

	3	4	5	6	7	8
2	1	2	3	4	5	6
3	0	1	2	3	4	5
4	-1 LUCE	0	1	2	3	4
5	-1 LUCE	0	1	2	3	
6	-1 LUCE	0	1	2		
7		-1 LUCE	0	1		
8		-1 LUCE	0	1		
9		-1 LUCE	0	1		
10		-1 LUCE	0	1		

$$H = 0 + D + L$$

# CASSE CUPS

SERIE  
**750**



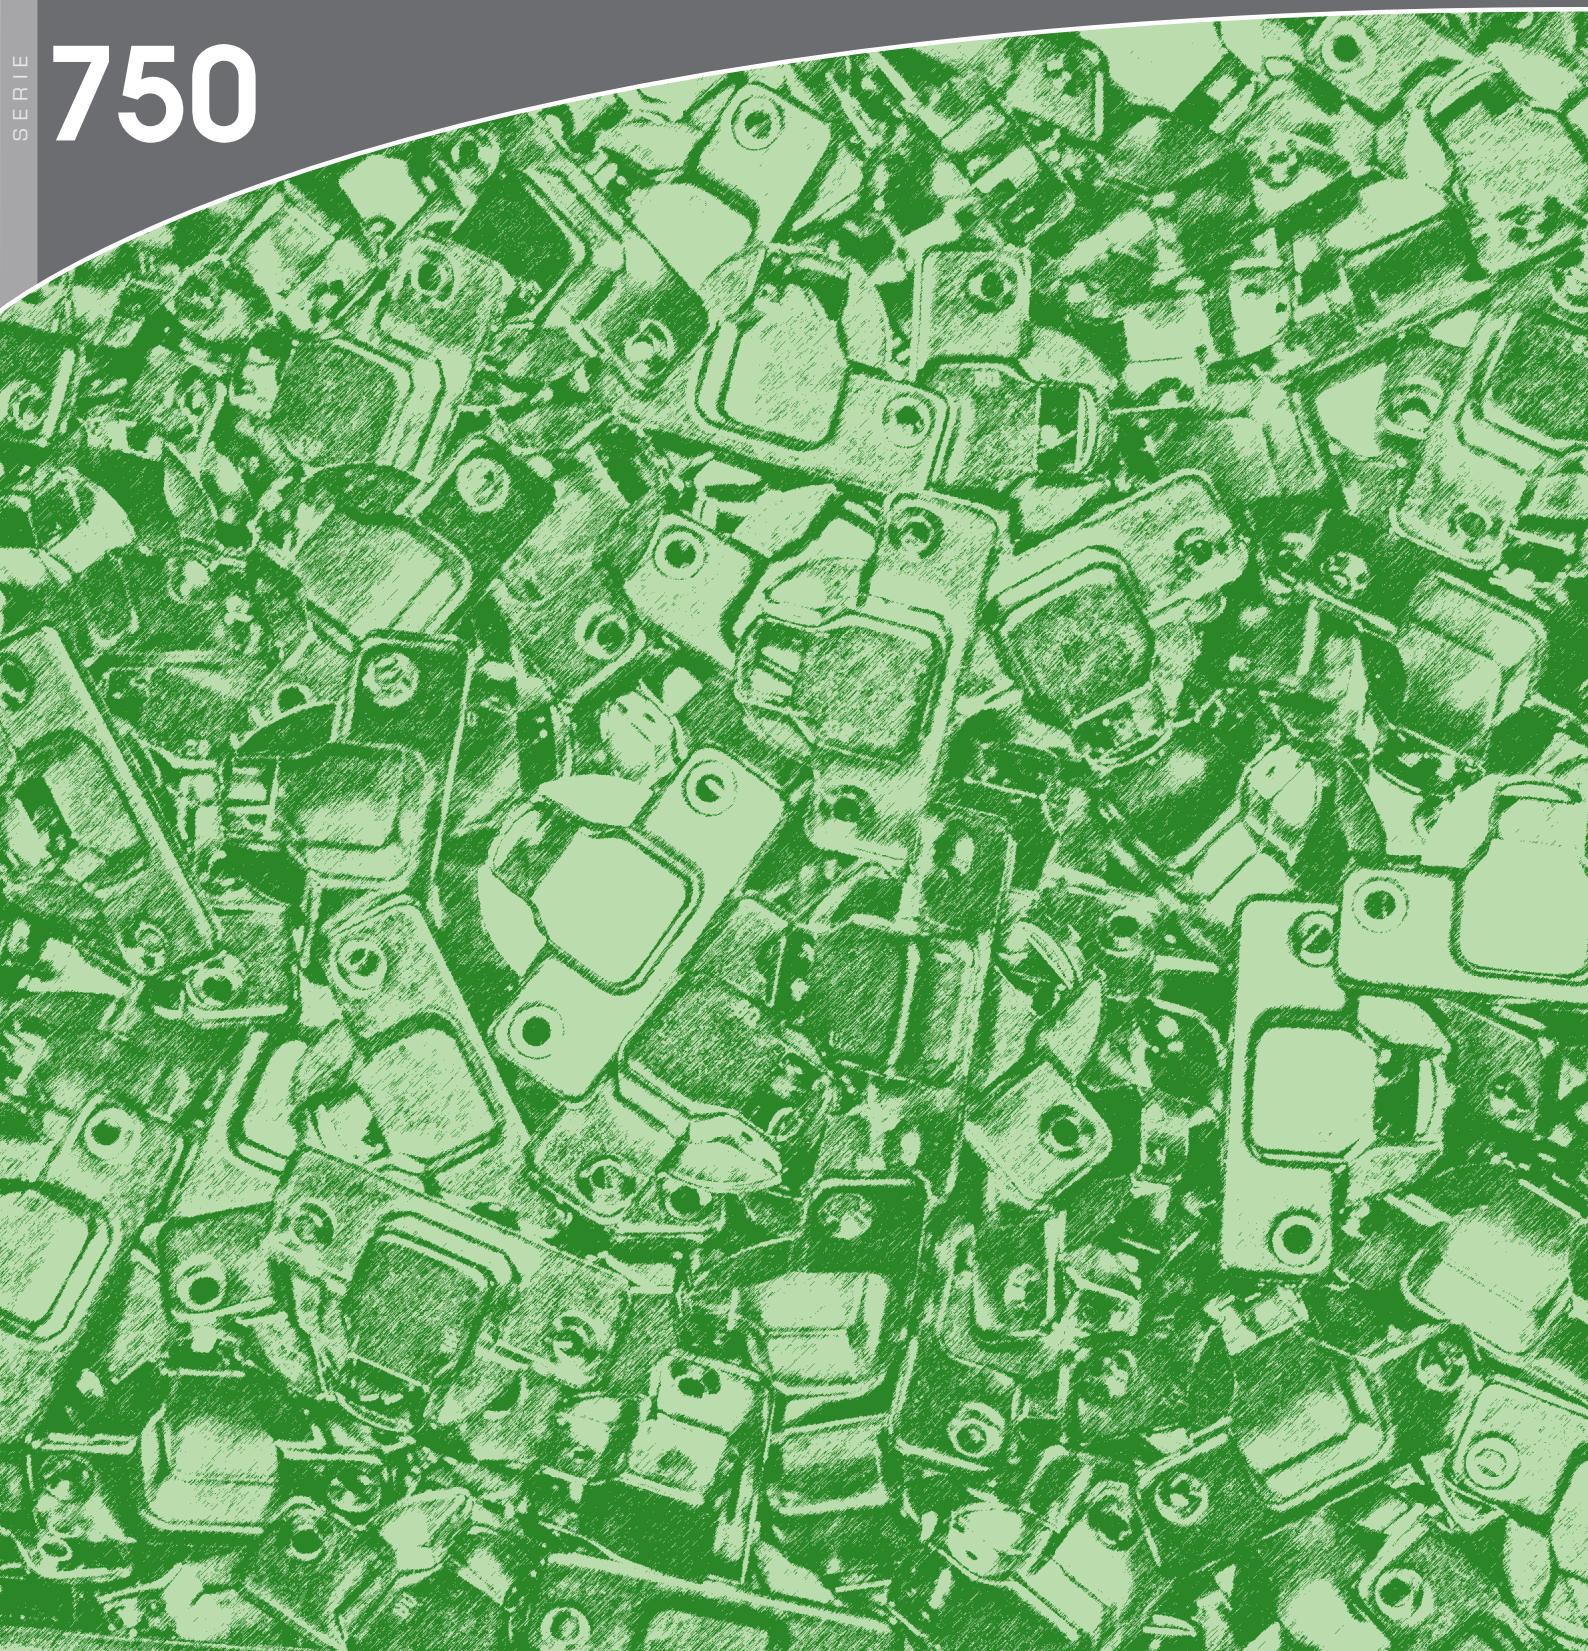


## CASSE DISPONIBILI APERTURA 90° Ø 35




## AVAILABLE CUPS OPENING 90° Ø 35

**30**

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).  
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

**31**

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).  
Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).



## Note

## Notes



# BASSETTE MOUNTING PLATES

SERIE  
**750**





## BASSETTE DISPONIBILI



## AVAILABLE MOUNTING PLATES

**B 966**SPESSORE THICKNESS  
mm. 5 - 7



Basetta in nylon; interasse 16 mm., reversibile.  
Nylon mounting plate; wheelbase 16 mm., reversible.

**B 895**SPESSORE THICKNESS  
mm. 2 - 5



Basetta in zama; interasse 32 mm., reversibile.  
Zamak mounting plate; wheelbase 32 mm., reversible.

**B 968**SPESSORE THICKNESS  
mm. 2 - 4 - 5 - 6 - 8



Basetta in nylon; interasse 32 mm., modulo 37.  
Nylon mounting plate; wheelbase 32 mm., modulus 37.

**B 925**SPESSORE THICKNESS  
mm. 2 - 4 - 5 - 6,5



Basetta in nylon a pressione; interasse 32 mm., reversibile.  
Nylon mounting plate pressurized fastener; wheelbase 32 mm., reversible.

**B 895 P**SPESSORE THICKNESS  
mm. 2 - 5

Basetta in zama a pressione; interasse 32 mm., reversibile.  
Zamak mounting plate pressurized fastener; wheelbase 32 mm., reversible.

**B 928**SPESSORE THICKNESS  
mm. 2 - 4 - 5 - 6 - 8

Basetta in nylon; coduli Ø 5 mm., interasse 32 mm., modulo 37.  
Nylon mounting plate; tangs Ø 5 mm., wheelbase 32 mm., modulus 37.




## BASSETTE DISPONIBILI

### AVAILABLE MOUNTING PLATES

#### B 897 AR

**SPESORE THICKNESS**  
mm. 2 - 5 - 8 - 10 - 14 - 22


Basetta in zama; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.  
Zamak mounting plate; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



#### B 897 ER L

**SPESORE THICKNESS**  
mm. 2 - 5 - 8 - 10 - 14 - 22


Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.  
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 14; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



#### B 897 P5

**SPESORE THICKNESS**  
mm. 2 - 5 - 8 - 10 - 14 - 22


Basetta in zama; fissaggio bussole Ø 5 mm., regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.  
Zamak mounting plate; Ø 5 mm. dowels fastener, vertical setting wheelbase 32 mm., modulus 37.



#### B 897 ER

**SPESORE THICKNESS**  
mm. 2 - 5 - 8 - 10 - 14 - 22


Basetta in zama; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.  
Zamak mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



#### B 897 ER C

**SPESORE THICKNESS**  
mm. 2 - 5 - 8 - 10 - 14 - 22


Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.  
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



#### B 897 P10

**SPESORE THICKNESS**  
mm. 2 - 5 - 8 - 10 - 14 - 22

Basetta in zama; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.  
Zamak mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.




## BASSETTE DISPONIBILI


## AVAILABLE MOUNTING PLATES

**B 993 AR**SPESSORE THICKNESS  
mm. 5 - 7



Basetta in acciaio; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.  
 Steel mounting plate; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.

**B 993 ER L**SPESSORE THICKNESS  
mm. 5 - 7


Basetta in acciaio; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.  
 Steel mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 14; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.

**B 993 P5 I**SPESSORE THICKNESS  
mm. 5 - 7


Basetta in acciaio; fissaggio a bussola Ø 5 mm.; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.  
 Steel mounting plate; Ø 5 mm. dowels fastener; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.

**B 993 ER**SPESSORE THICKNESS  
mm. 5 - 7



Basetta in acciaio; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.  
 Steel mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.

**B 993 ER C**SPESSORE THICKNESS  
mm. 5 - 7

Basetta in acciaio; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.  
 Steel mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.

**B 993 P10**SPESSORE THICKNESS  
mm. 5 - 7

Basetta in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.  
 Steel mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.





## BASSETTE DISPONIBILI

### AVAILABLE MOUNTING PLATES



#### B 888 AR

Basetta in zama; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 20°.  
Zamak mounting plate; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37, camber 20°.





#### B 888 ER

Basetta in zama; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 20°.  
Zamak mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37, camber 20°.





#### B 888 ER L

Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 20°.  
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 14; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37, camber 20°.





#### B 888 ER C

Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 20°.  
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37, camber 20°.





#### B 889 AR

Basetta in zama; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 10°.  
Zamak mounting plate; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37; camber 10°.



#### B 889 ER

Basetta in zama; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 10°.  
Zamak mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37, camber 10°.





basette  
mounting plates

## **BASETTE DISPONIBILI**

## AVAILABLE MOUNTING PLATES



B 889 ER L

Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 10°.  
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 14; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37, camber 10°.



B 889 ER C

Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 10°.  
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37, camber 10°.



## VITI EURO DISPONIBILI AVAILABLE EURO SCREWS

T 008

Vite Euro Ø 6,3 x 14.  
Euro screw Ø 6,3 x 14.



T 009


Vite Euro Ø 6,3 x 10,5.  
Euro screw Ø 6,3 x 10,5.



Note  
Notes


Note  
Notes

---

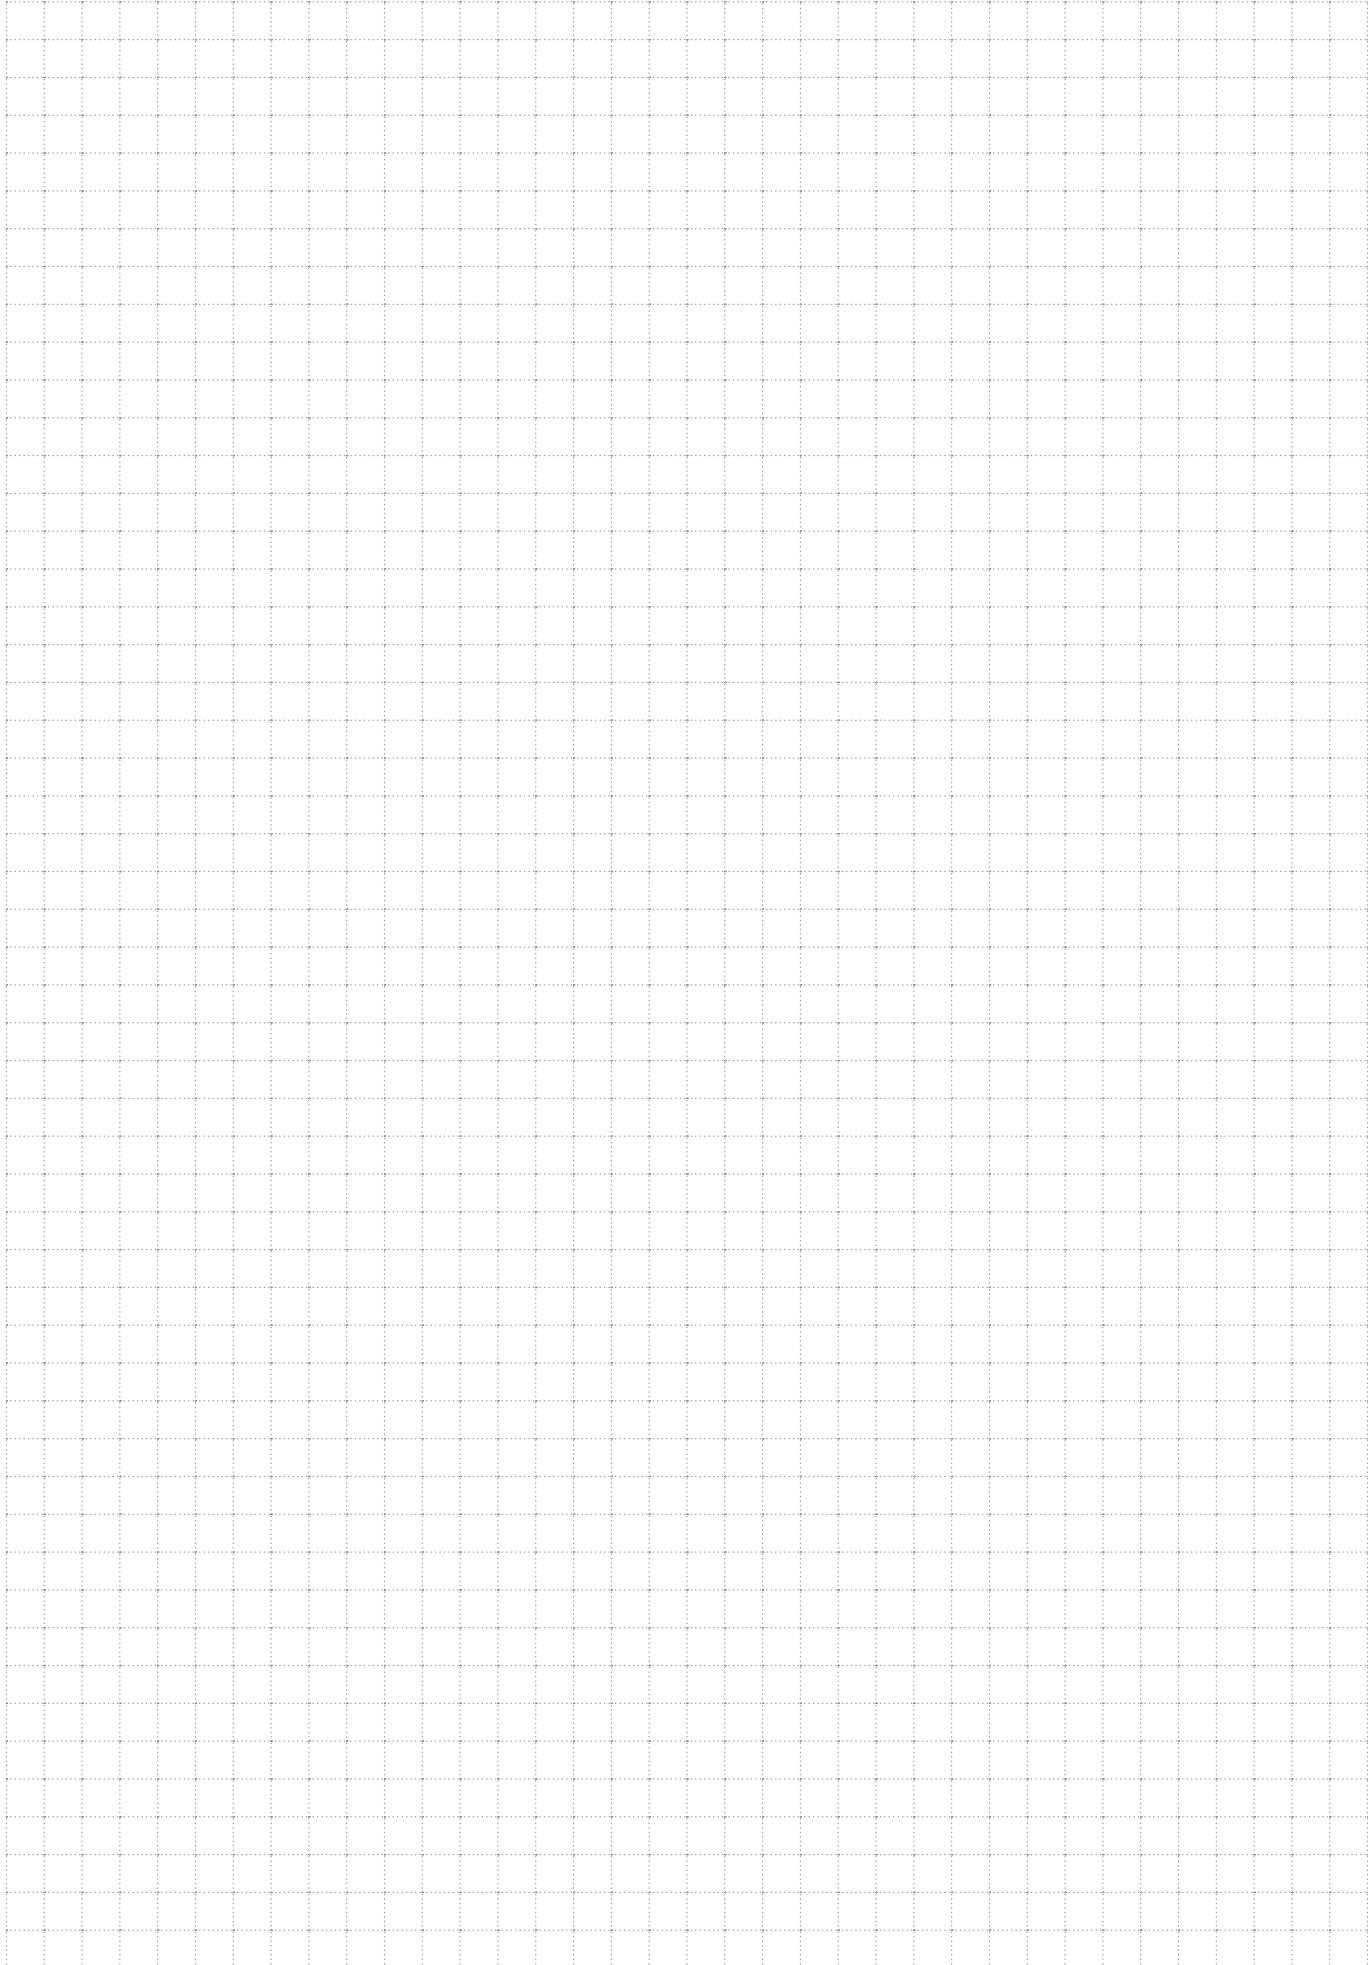

Le immagini utilizzate in questo esempio d'ordine sono indicative e potrebbero non corrispondere a quelle del presente catalogo.


The images used in this example are indicative and may not correspond to those in this catalog.

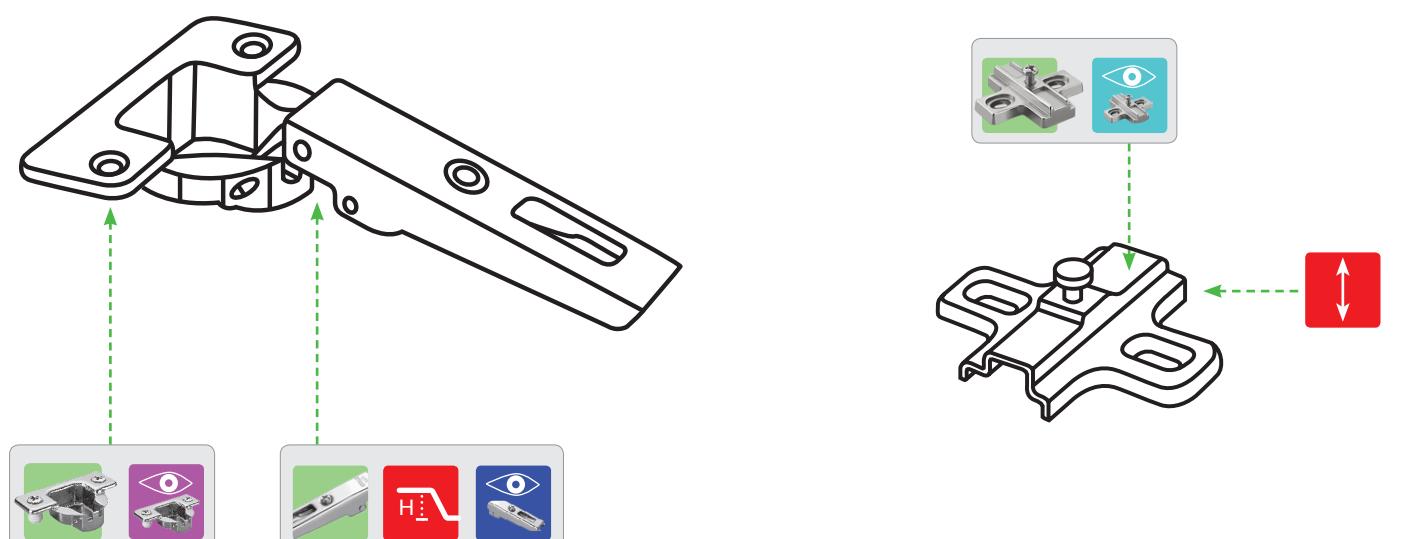

## ESEMPIO D'ORDINE

## EXAMPLE OF ORDER

Per una corretta ordinazione ed un'esatta determinazione del codice seguire le sottoindicate modalità, con la seguente successione:

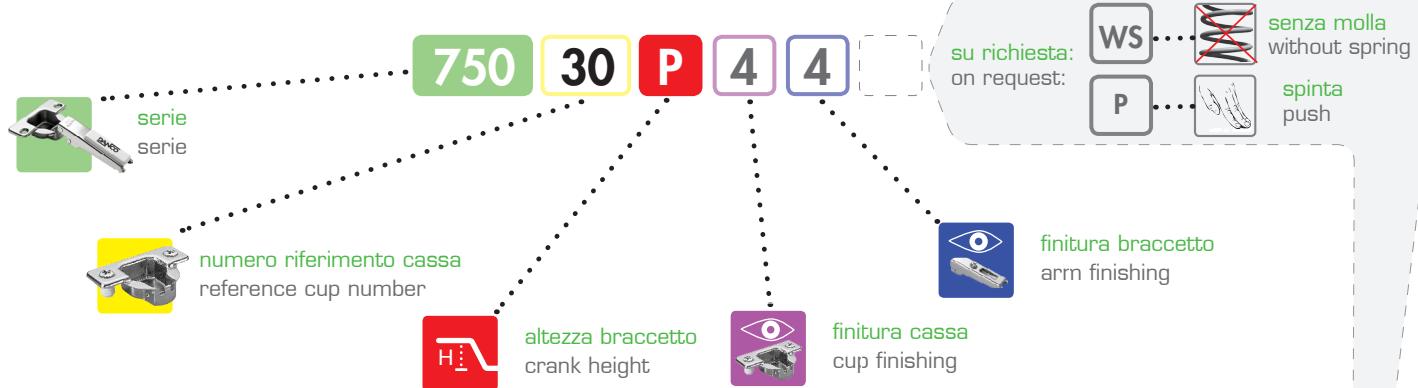

### ESEMPIO DI ORDINE CERNIERE - ORDERING EXAMPLE OF HINGES




Ordinare il seguente codice:  
Order the following code:

750 30 P 4 4

Si avrà quindi una cerniera con cassa e braccetto in acciaio nichelato, collo piano.  
You will therefore have a hinge with steel, nickel plated cup and arm, straight crank.

### ESEMPIO DI ORDINE BASETTE - ORDERING EXAMPLE OF MOUNTING PLATES

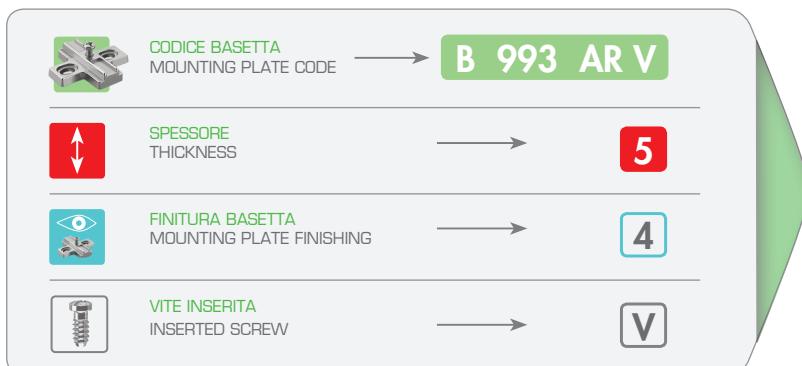

Ordinare il seguente codice:  
Order the following code:

B 993 AR V 5 4

Si avrà quindi una basetta cod. B 993 AR V con spessore 5 mm., nichelato.  
You will therefore have a mounting plate code B 993 AR V mm. 5 thickness, nickel plated.

**DANCO spa**

20837 VEDUGGIO (MB) - via Volta, 12

Tel. +39 - 0362 998752 r.a.

Fax +39 - 0362 998730 / +39 - 0362 998078

[danco@danco.it](mailto:danco@danco.it)