



SERIE 780

dal 1956

i nostri prodotti hanno un'anima
tutta italiana.

since 1956

our products have a spirit
all italian.



SERIE 780



Indice Index

CERNIERE
HINGES

pag. 3
page 3



CASSE
CUPS

pag. 13
page 13



BASETTE
MOUNTING PLATES

pag. 23
page 23



ACCESSORI
ACCESSORIES

pag. 27
page 27




ESEMPIO D'ORDINE
EXAMPLE OF ORDER

pag. 30
page 30



NUMERO DI CERNIERE PER PORTA

NUMBER OF HINGES FOR DOOR

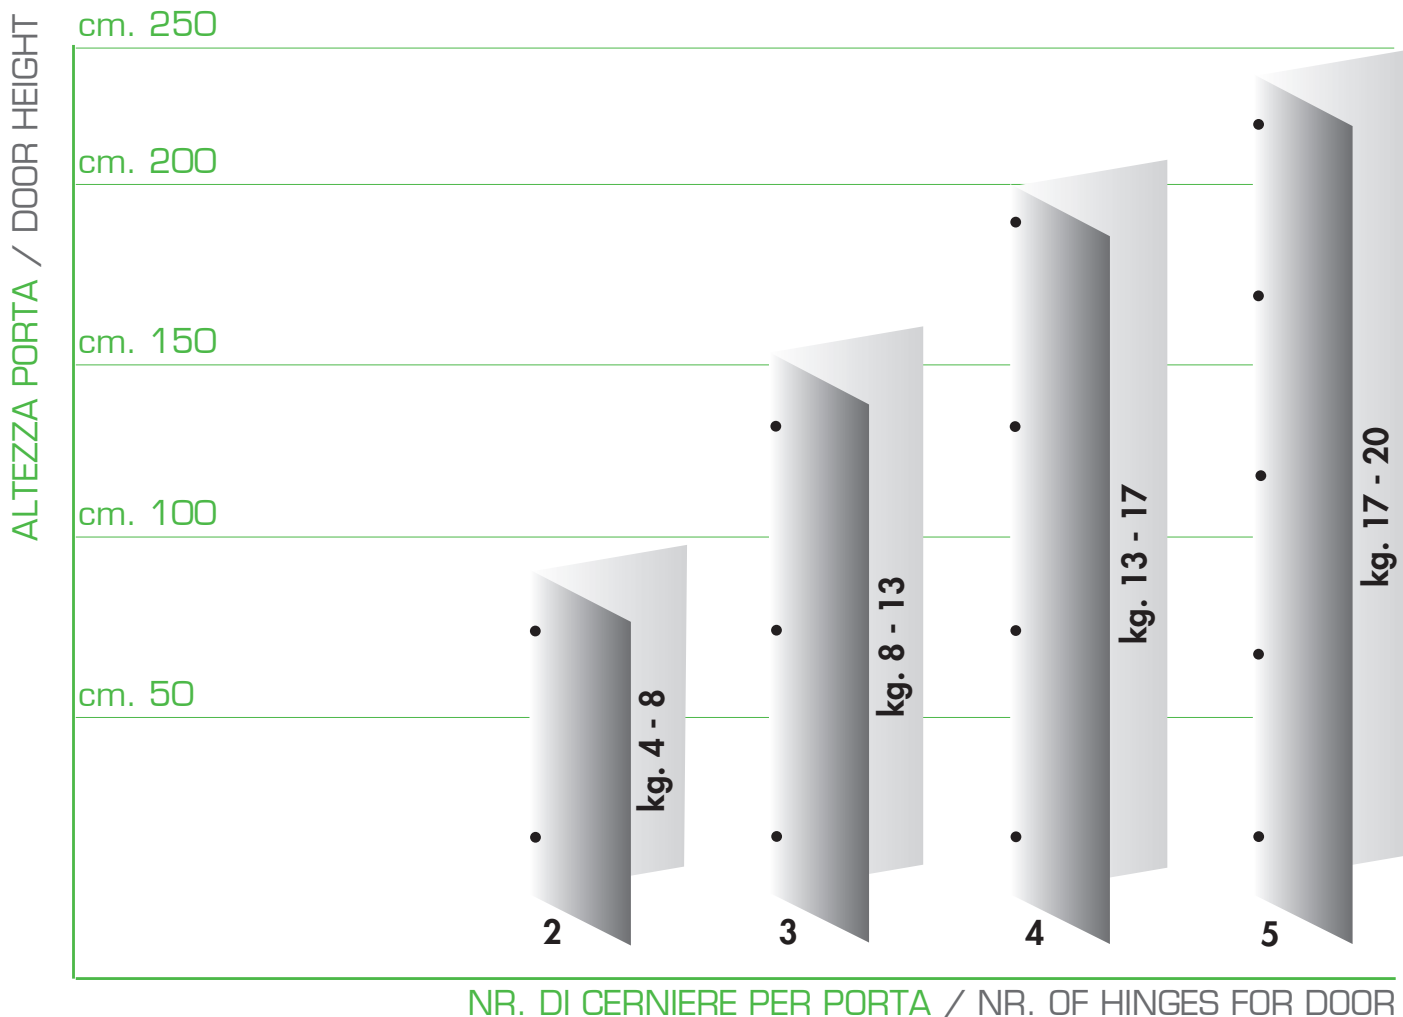


IMBALLO

PACKING

CONTENUTO/CONTENTS

SERIE 780	CERNIERE/HINGES	300
SERIE 821-822-823-826-829	CERNIERE/HINGES	200
SERIE 828	CERNIERE/HINGES	200
SERIE 824	CERNIERE/HINGES	100

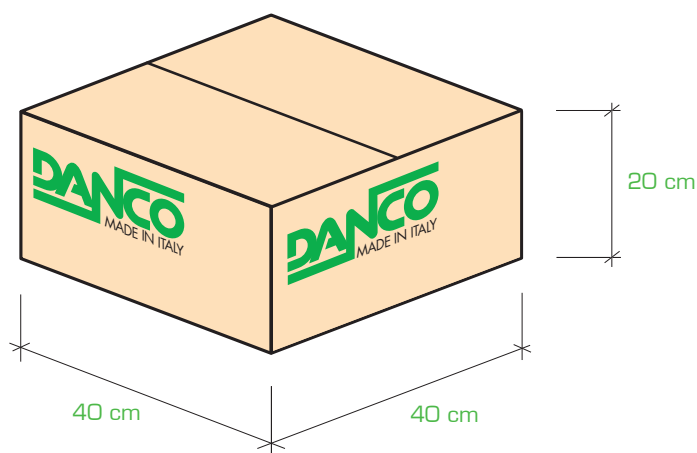

CERNIERE HINGES

SERIE
780

cerniere per mobili
ministerie metalliche



NEO®
SISTEMI PER MOBILI

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90°

SELF CLOSING HINGES OPENING 90°


780



P



Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
Steel, crank (P) Straight.

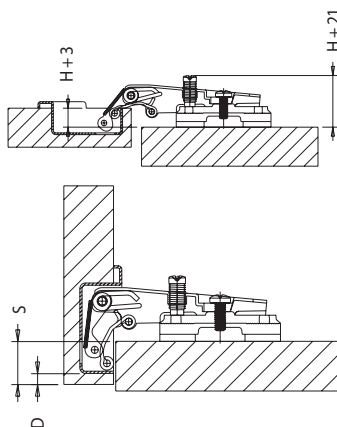

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5	6	7	8
2	19	20	21	22	23	24
3	18	19	20	21	22	23
4	17	18	19	20	21	22
5	16	17	18	19	20	21
6	15	16	17	18	19	20
7	14	15	16	17	18	19
8	13	14	15	16	17	18
9	12	13	14	15	16	17
10	11	12	13	14	15	16

H = 18 + D - S


780



M



Braccetto in acciaio, collo (M) Medio.
Steel, crank (M) Medium.

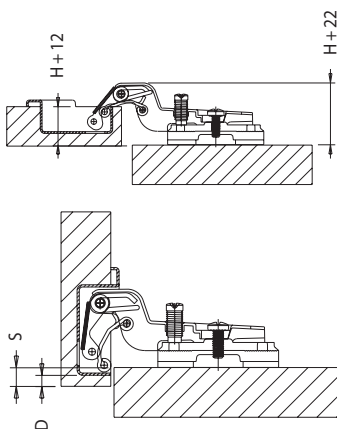

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5	6	7	8
2	10	11	12	13	14	15
3	9	10	11	12	13	14
4	8	9	10	11	12	13
5	7	8	9	10	11	12
6	6	7	8	9	10	11
7	5	6	7	8	9	10
8	4	5	6	7	8	9
9	3	4	5	6	7	8
10	2	3	4	5	6	7

H = 9 + D - S


780



C



Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto.
Steel, crank (C) Tall.

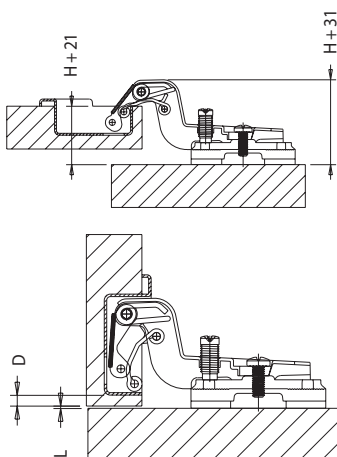

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5	6	7	8
2	1	2	3	4	5	6
3	0	1	2	3	4	5
4	-1 LUCE	0	1	2	3	4
5		-1 LUCE	0	1	2	3
6			-1 LUCE	0	1	2
7				-1 LUCE	0	1
8					-1 LUCE	0
9						-1 LUCE
10						

H = 0 + D + L

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 110°

SELF CLOSING HINGES OPENING 110°


780



P



Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
Steel, crank (P) Straight.

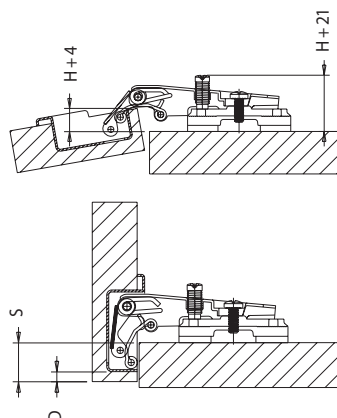

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4
2	19	20
3	18	19
4	17	18
5	16	17
6	15	16
7	14	15
8	13	14
9	12	13
10	11	12

H = 18 + D - S


780



M



Braccetto in acciaio, collo (M) Medio.
Steel, crank (M) Medium.

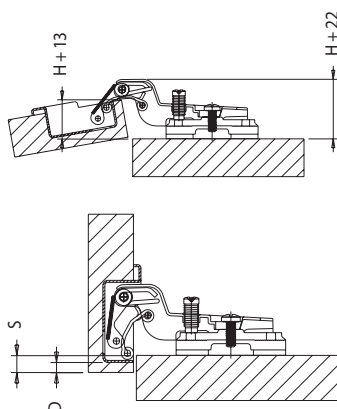

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4
2	10	11
3	9	10
4	8	9
5	7	8
6	6	7
7	5	6
8	4	5
9	3	4
10	2	3

H = 9 + D - S


780



C



Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto.
Steel, crank (C) Tall.

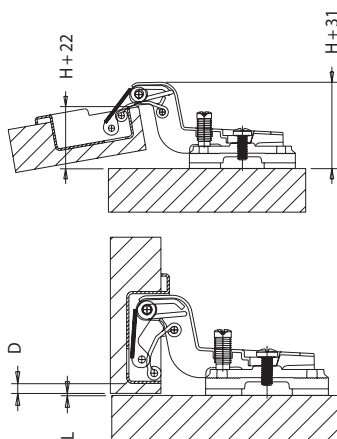

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4
2	1	2
3	0	1
4	-1 LUCE	0
5	-1 LUCE	
6		
7		
8		
9		
10		

H = 0 + D + L

TABELLA SPAZIO NECESSARIO PER ANTE SENZA INTERFERENZE TRA LORO

TABLE SPACE NECESSARY TO HAVE A DOOR WITHOUT INTERFERENCE BETWEEN THE OTHERS


T = SPESSORE ANTA
THICKNESS OF THE DOOR

D = DISTANZA FORO ANTA
DRILLING DISTANCE IN THE DOOR

L = LUCE FRA ANTA E FIANCO
DISTANCE BETWEEN THE DOOR AND THE SIDE

SERIE 780 - Ø 35										
T	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D 3	0,52	0,72	0,95	1,22	1,53	1,89	2,31	2,84	3,57	4,38
D 4	0,50	0,70	0,92	1,18	1,47	1,81	2,21	2,66	3,25	3,97
D 5	0,49	0,67	0,89	1,14	1,42	1,75	2,12	2,54	3,05	3,67
D 6	0,47	0,65	0,86	1,11	1,38	1,69	2,04	2,44	2,90	3,44
D 7	0,46	0,64	0,84	1,07	1,34	1,64	1,97	2,35	2,78	3,27
D 8	0,45	0,62	0,82	1,04	1,30	1,59	1,91	2,27	2,68	3,13

Note
Notes

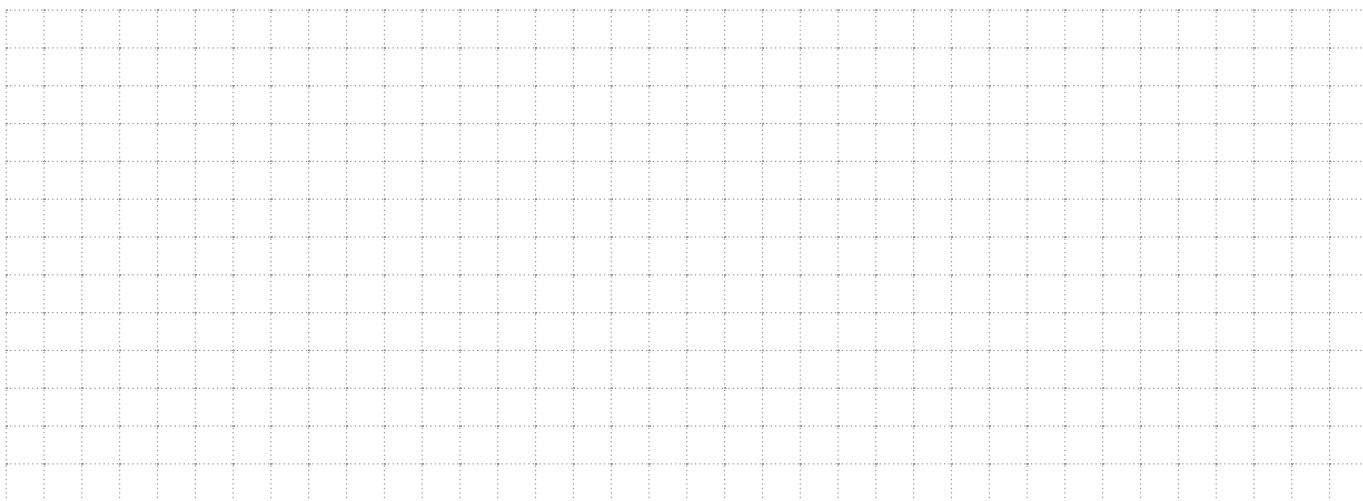

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90° PER ANGOLI 45°

SELF CLOSING HINGES OPENING 90° CORNERS 45°

821





P

4

4

Braccetto in zama, collo (P) Piano.
Zamak, crank (P) Straight.

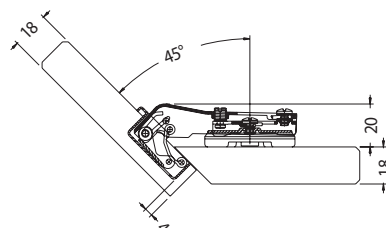

821





M

4

4

Braccetto in zama, collo (M) Medio.
Zamak, crank (M) Medium.

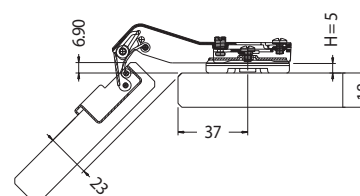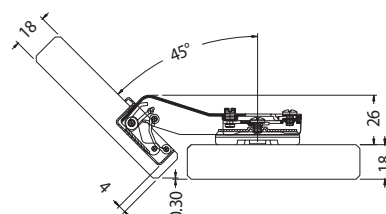

821





C

4

4

Braccetto in zama, collo (C) Collo alto.
Zamak, crank (C) Tall.

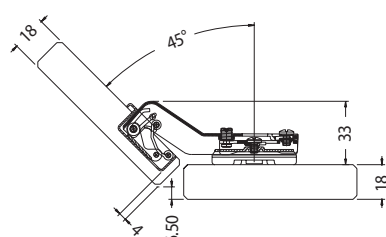

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90°

SELF CLOSING HINGES OPENING 90°



822



4

4

Per fissaggio su montante, foratura modulo 37x32 mm. tipo (L).
To fix on the blind corners, drill for modulus 37x32 mm. type (L).



CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90° PER ANGOLI 30°

SELF CLOSING HINGES OPENING 90° CORNERS 30°



823



4

4

Braccetto in zama, collo (C) Collo alto.
Zamak, crank (C) Tall.

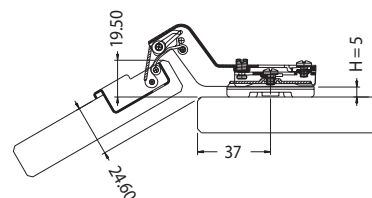

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90° PER ANGOLI 37°

SELF CLOSING HINGES OPENING 90° CORNERS 37°



826



4

4

Braccetto in zama, collo (M) Medio.
Zamak, crank (M) Medium.

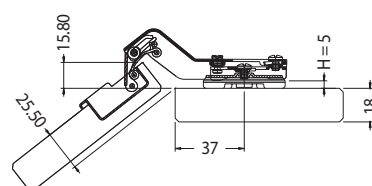

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 165°

SELF CLOSING HINGES OPENING 165°

824







P

4

4

Braccetto in zama, collo (P) Piano.
Zamak, crank (P) Straight.

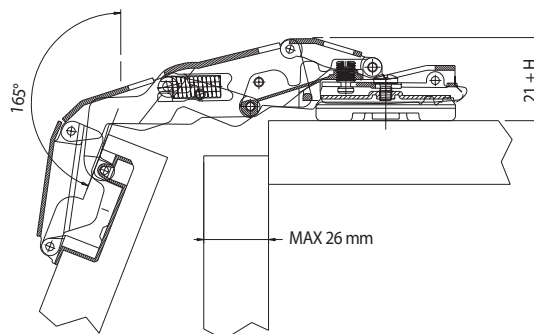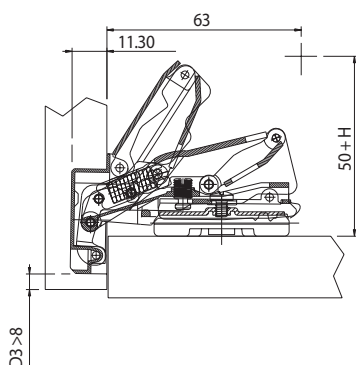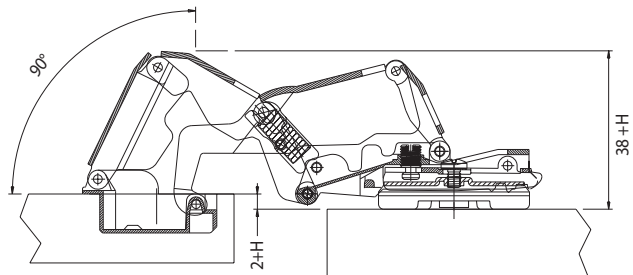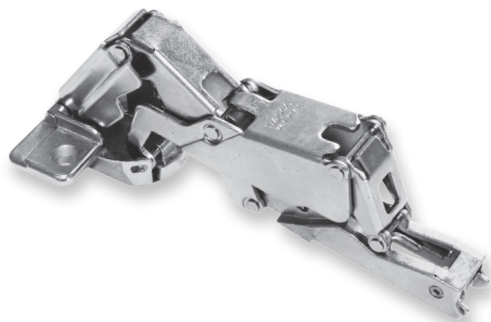

		FORO ANTA (D) DISTANCE IN THE DOOR (D)						
		3	4	5	6	7	8	
SPESSORE Basetta (H) THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)	3	18	19	20	21	22	23	
	4	17	18	19	20	21	22	
	5	16	17	18	19	20	21	
	6	15	16	17	18	19	20	
	7	14	15	16	17	18	19	
	8	13	14	15	16	17	18	
	9	12	13	14	15	16	17	
10	11	12	13	14	15	16		
H= 18+D-S								

dal 1956
i nostri prodotti
hanno un'anima
tutta italiana.

since 1956
our products
have a spirit
all italian.

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 165°

SELF CLOSING HINGES OPENING 165°

824






M

4

4


Braccetto in zama, collo (M) Medio.
Zamak, crank (M) Medium.

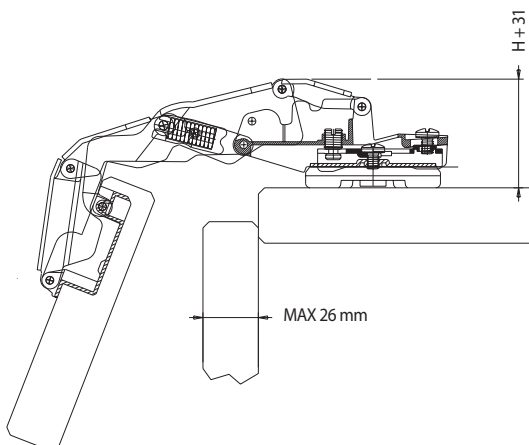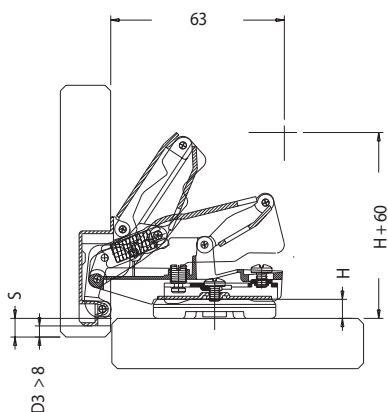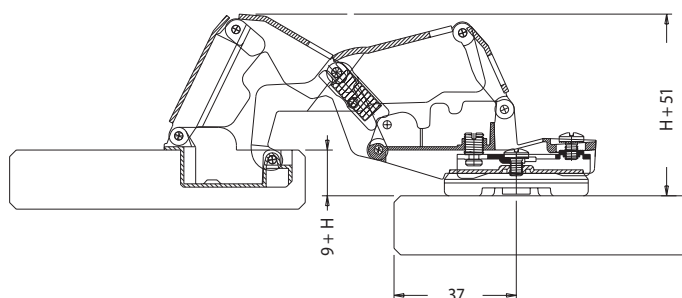

		FORO ANTA (D) DISTANCE IN THE DOOR (D)						
		3	4	5	6	7	8	
SPESSORE BASETTA (H) THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)	3	9	10	11	12	13	14	
	4	8	9	10	11	12	13	
	5	7	8	9	10	11	12	
	6	6	7	8	9	10	11	
	7	5	6	7	8	9	10	
	8	4	5	6	7	8	9	
	9	3	4	5	6	7	8	
	10	2	3	4	5	6	7	
		H= 9+D-S						

Note

Notes

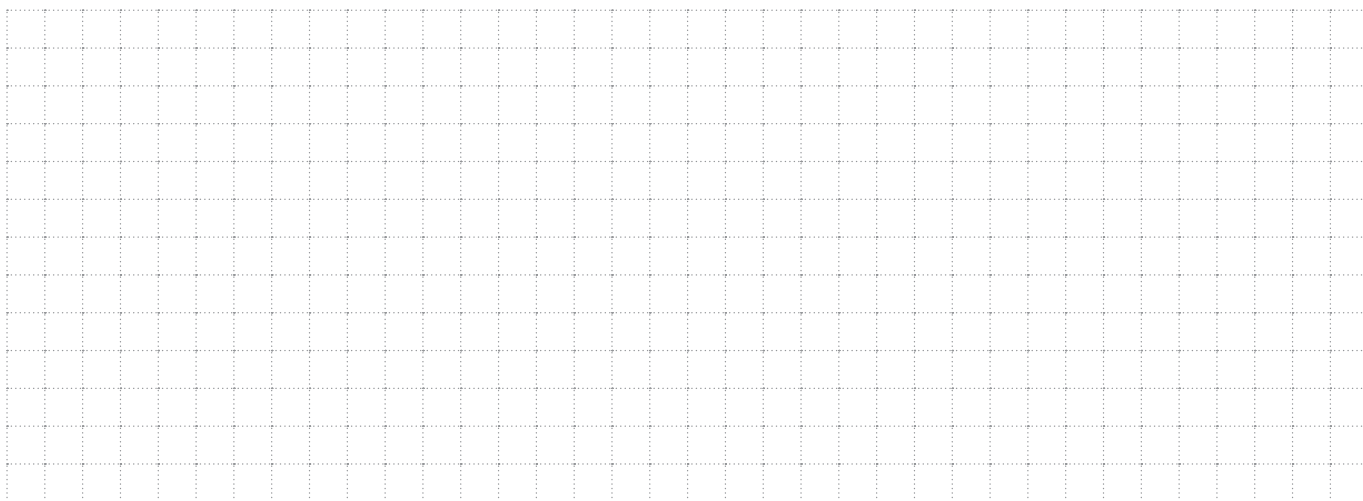

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 110°

SELF CLOSING HINGES OPENING 110°

828 AN P 4 4

Braccetto in zama, collo (P) Piano.
Zamak, crank (P) Straight.











FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE DOOR (D)

SPESSORE BASETTA (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

H= 4+D-S

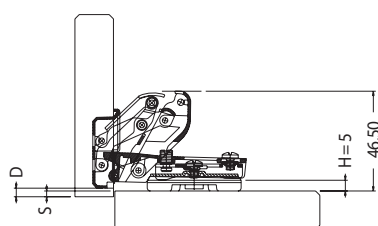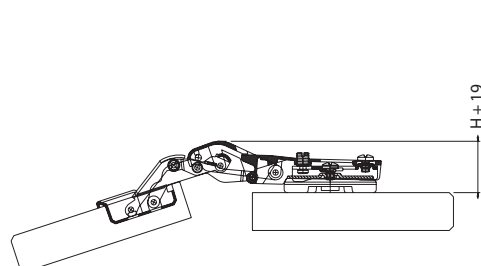

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA PER MOBILI AD ANGOLO

SELF CLOSING HINGES FOR CORNER CABINET

829





P

4

4


Braccetto in zama, collo (P) Piano.
Zamak, crank (P) Straight.

A = DA 16 MM A 24 MM
D = 4 MM - 5 MM MAX
A = FROM 16 MM TO 24 MM
D = 4 MM - 5 MM MAX

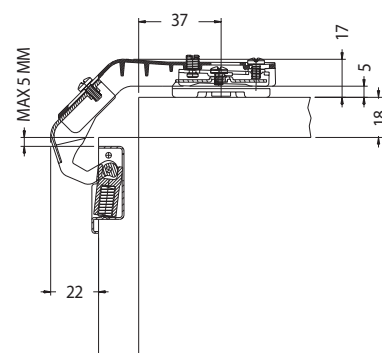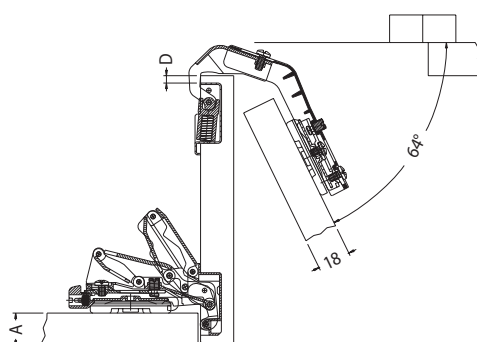


Note

Notes

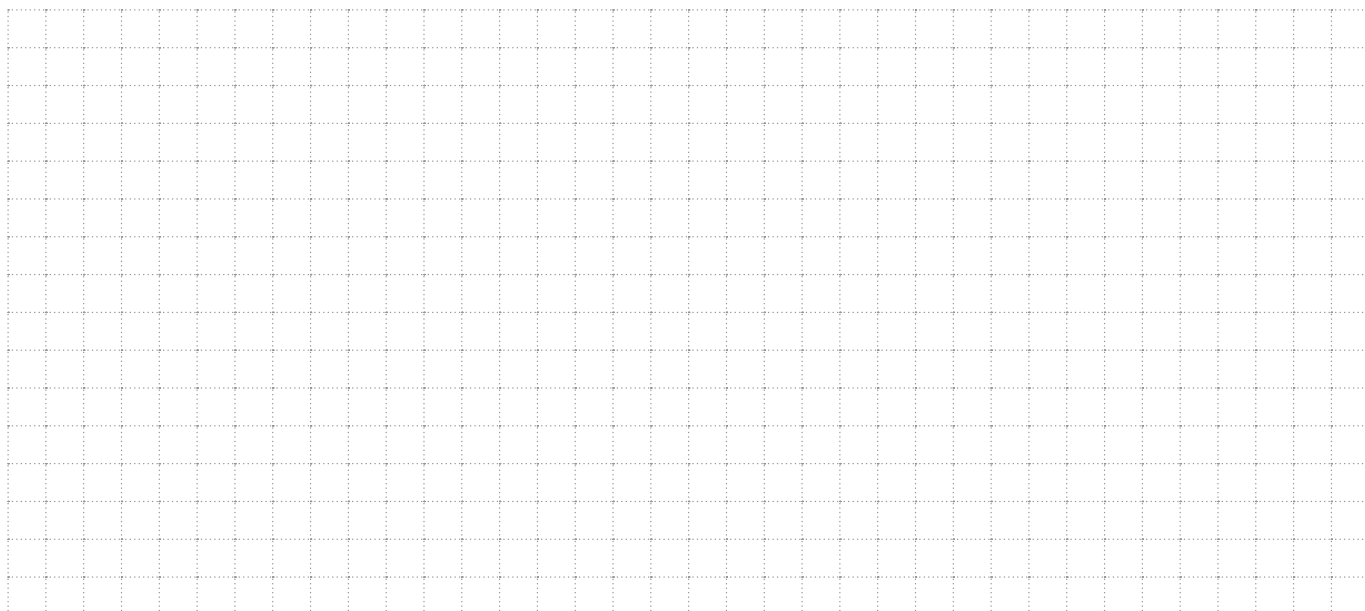

CASSE CUPS

SERIE
780


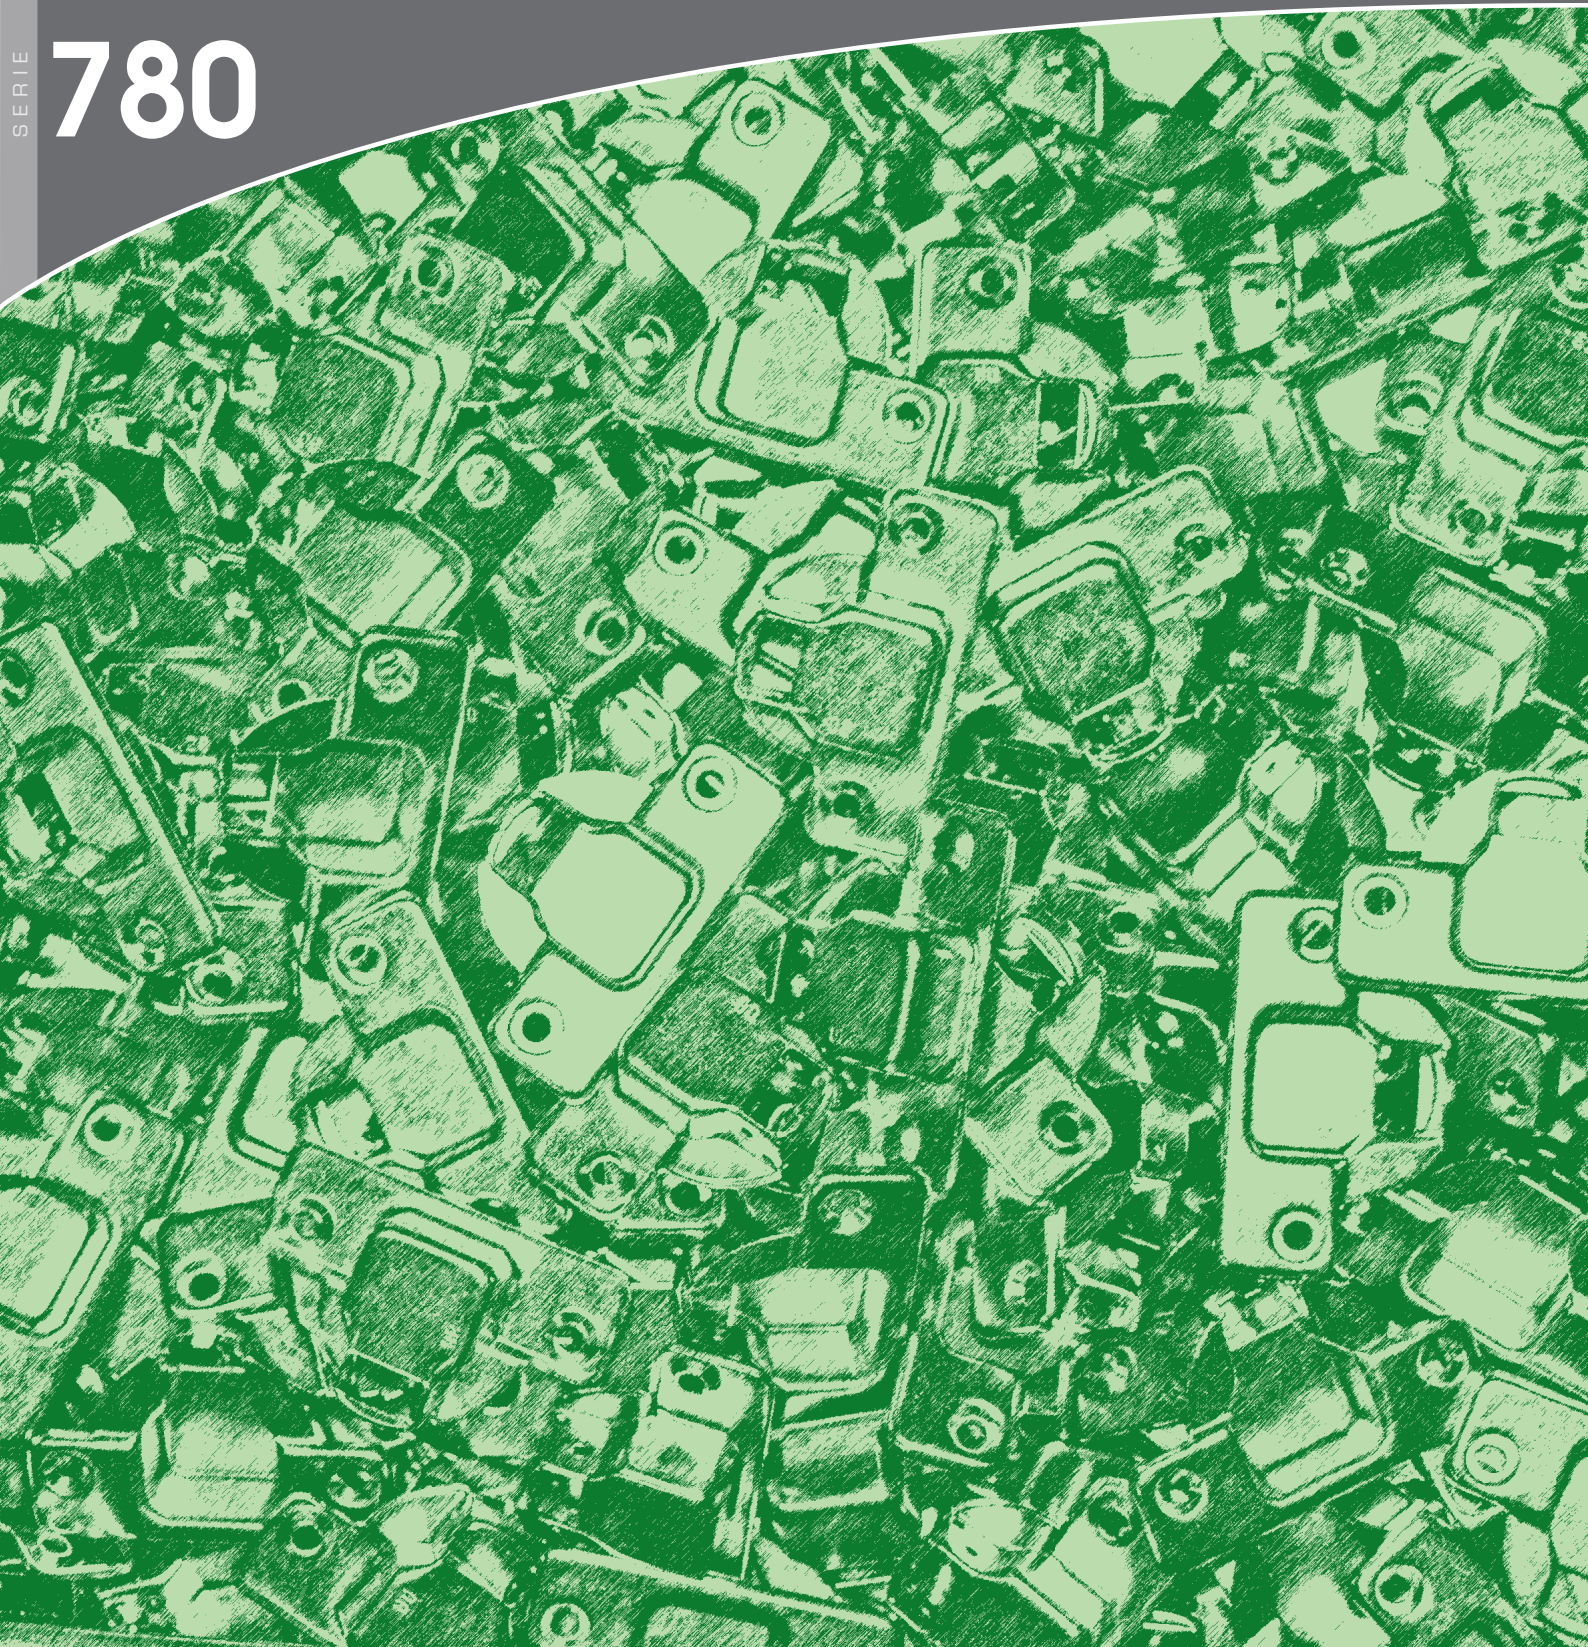


CASSE DISPONIBILI APERTURA 90° ∅ 35

AVAILABLE CUPS OPENING 90° ∅ 35


45

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

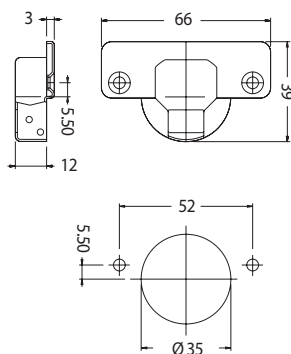




46

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussola ∅ 10 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (∅ 10 mm. dowels).

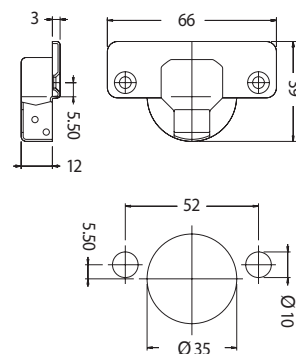


47

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole ∅ 10 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels ∅ 10 mm.

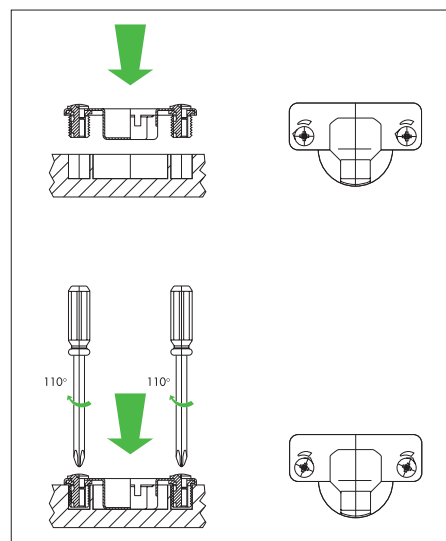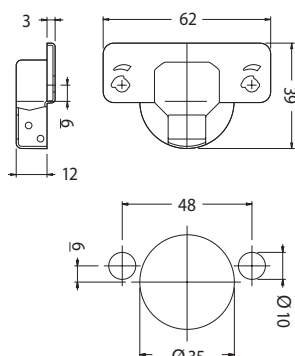



51

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole ∅ 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels ∅ 8 mm.

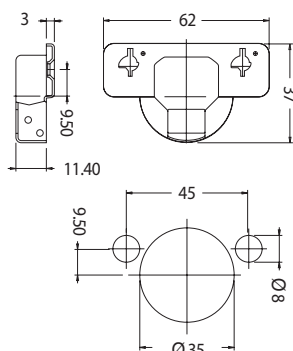

53

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole ∅ 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels ∅ 8 mm.

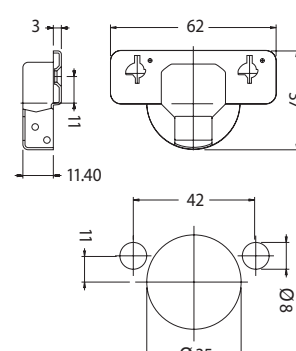


CASSE DISPONIBILI APERTURA 90° Ø 35

AVAILABLE CUPS OPENING 90° Ø 35



60

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

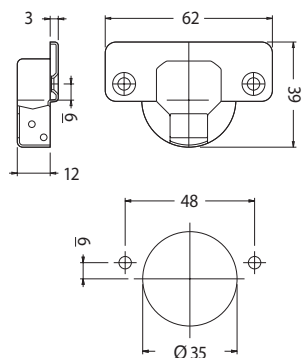



61

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

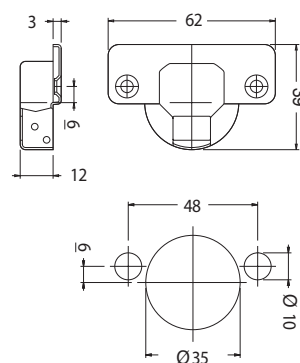



62

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

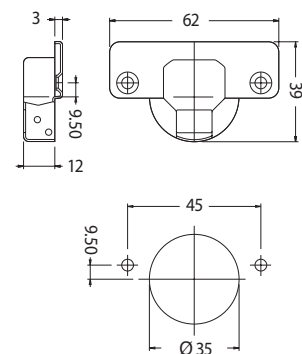



63

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

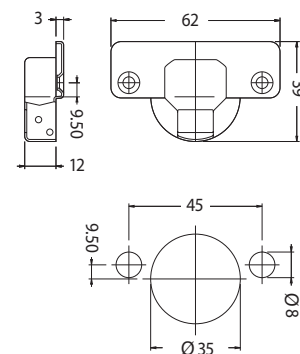



89

Cassa in acciaio; fissaggio a viti Euro.
Steel cup; Euro screws fastener.

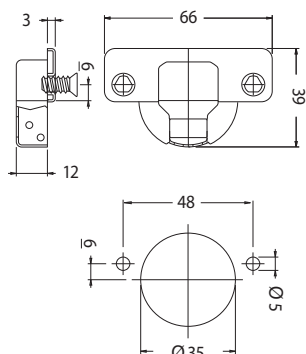




39

Cassa in acciaio; fissaggio a camma senza utensili.
Steel cup; fixing by cam screws without tools.





44

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 10 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 10 mm.

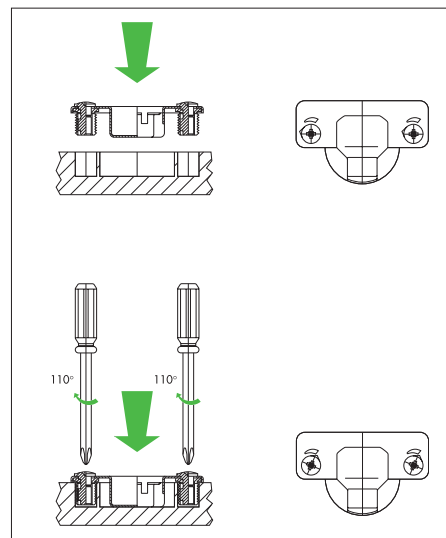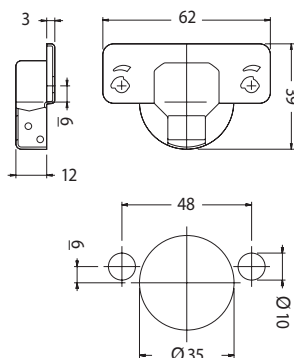



48

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

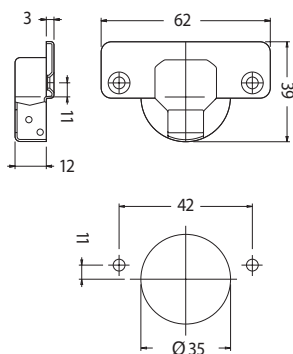



49

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

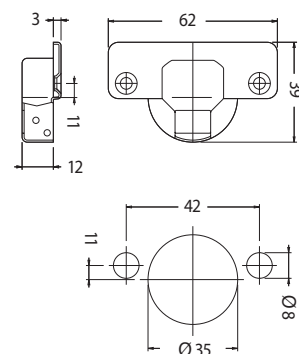



52

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.

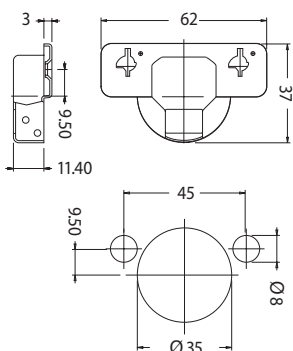

54

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.

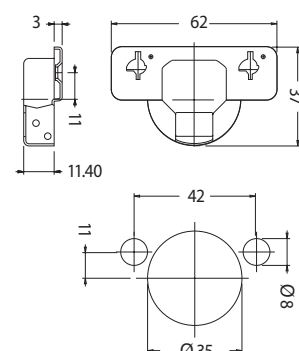



CASSE DISPONIBILI APERTURA 110° Ø 35

AVAILABLE CUPS OPENING 110° Ø 35

65

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).



Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

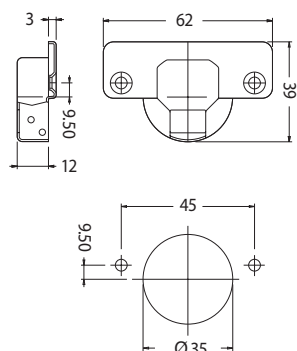

66

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).



Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

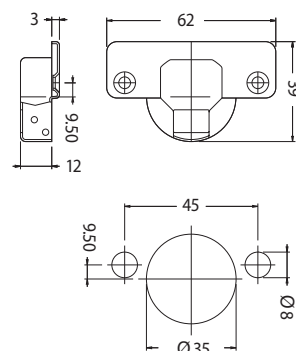

68

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).



Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

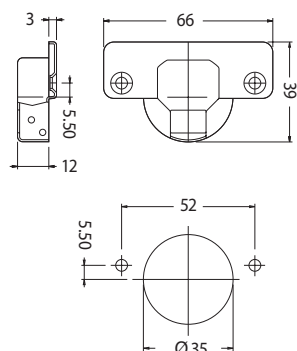

69

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).


Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

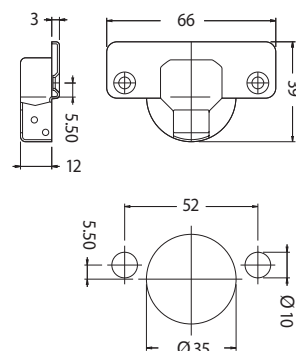

70

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).


Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

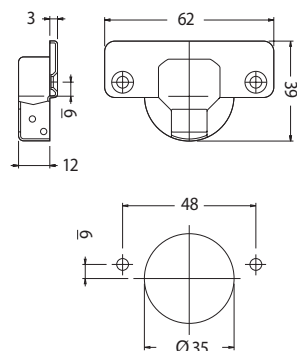

71

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).

Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

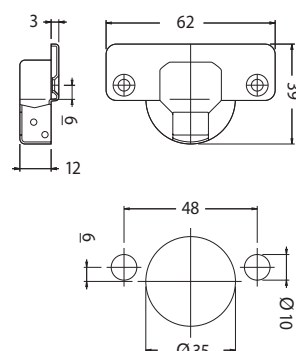


CASSE DISPONIBILI APERTURA 110° Ø 35

AVAILABLE CUPS OPENING 110° Ø 35


72

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti
(escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener
(not included in supply).

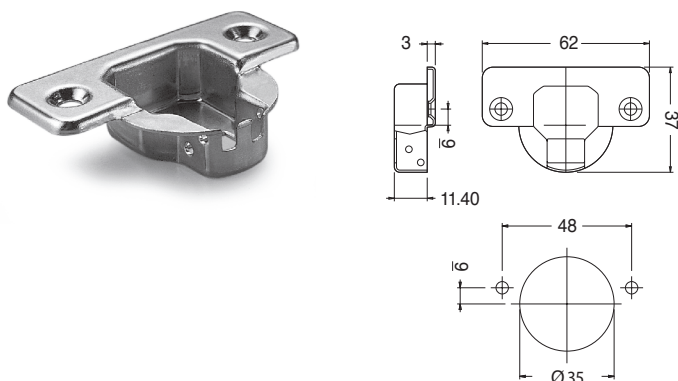


73

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione
(bussole Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener
(Ø 8 mm. dowels).

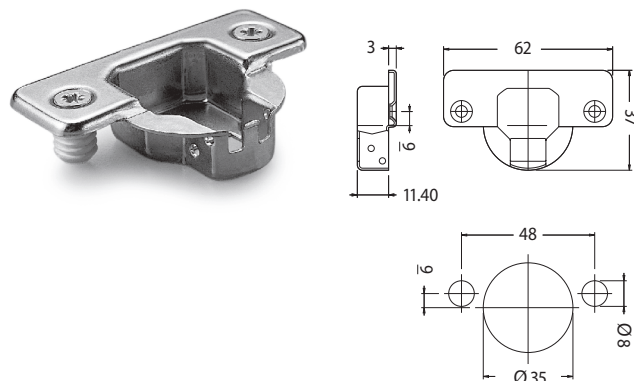


80

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti
(escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener
(not included in supply).

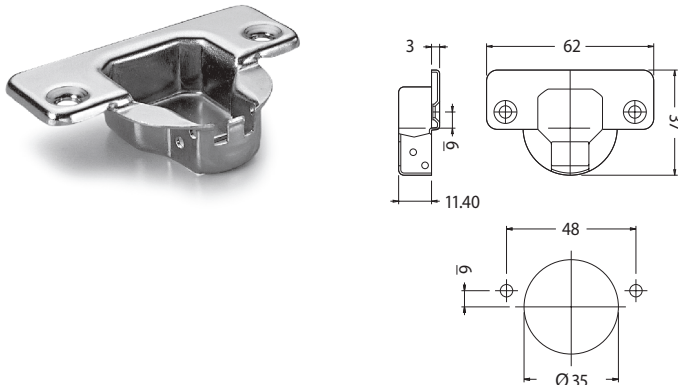


81

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione
(bussole Ø 10 mm.).
Steel cup; pressurized fastener
(Ø 10 mm. dowels).

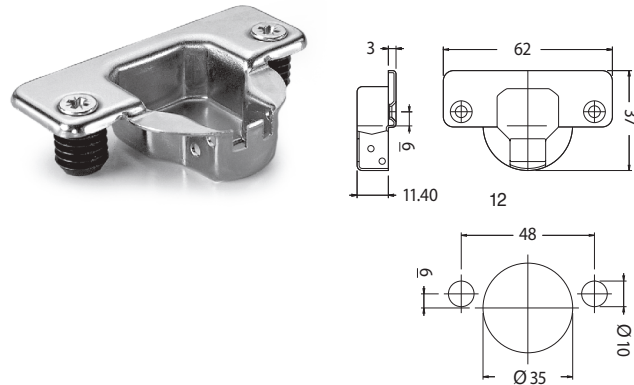


85

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti
(escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener
(not included in supply).

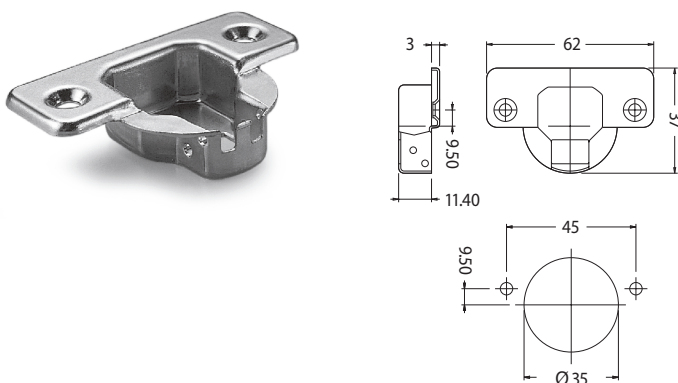

86

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione
(bussole Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener
(Ø 8 mm. dowels).

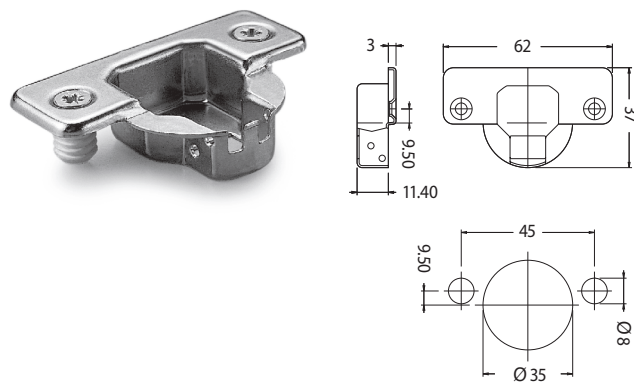


CASSE DISPONIBILI APERTURA 110° Ø 35

AVAILABLE CUPS OPENING 110° Ø 35


84

Cassa in acciaio; fissaggio a viti Euro.
Steel cup; Euro screws fastener.

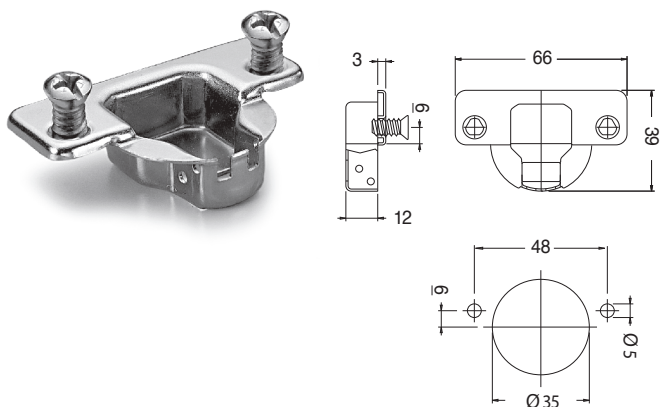

50

Cassa in acciaio; fissaggio a camma senza utensili.
Steel cup; fixing by cam screws without tools.

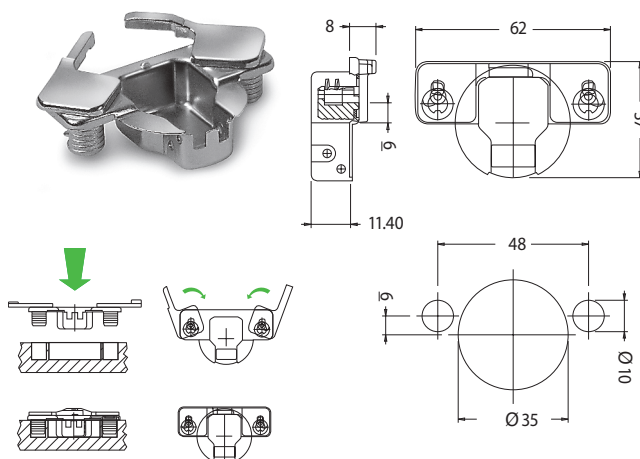



Note
Notes

CASSE DISPONIBILI APERTURA 165° Ø 35

AVAILABLE CUPS OPENING 165° Ø 35



01

Cassa in zama; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Zamak cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

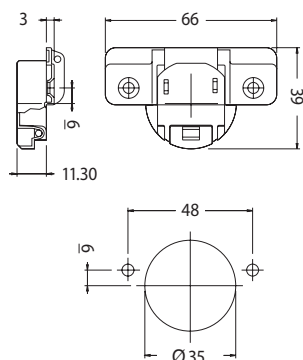



03

Cassa in zama; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).
Zamak cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

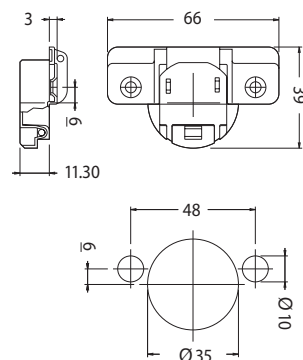



04

Cassa in zama; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Zamak cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

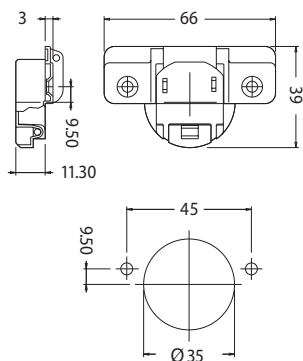



05

Cassa in zama; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).
Zamak cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

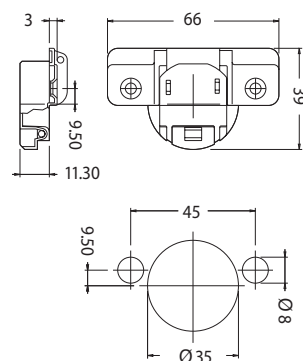



06

Cassa in zama; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Zamak cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

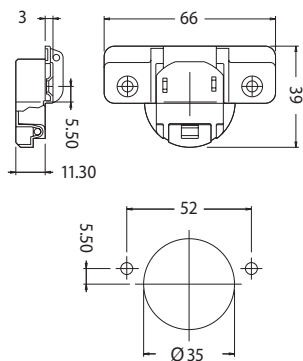

07

Cassa in zama; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).
Zamak cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

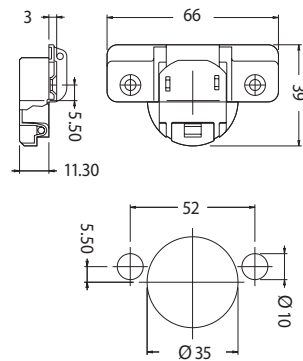



CASSE DISPONIBILI APERTURA 165° Ø 35

AVAILABLE CUPS OPENING 165° Ø 35

02

Cassa in zama; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 10 mm.



Zamak cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 10 mm.

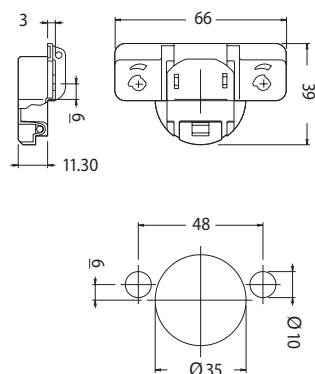

AB

Cassa in zama; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.




Zamak cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.

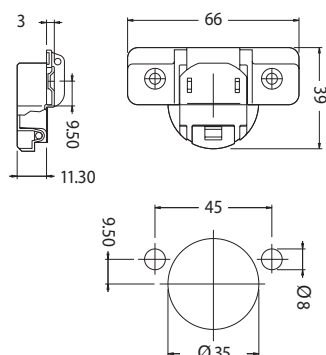

AG

Cassa in zama; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.

Zamak cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.

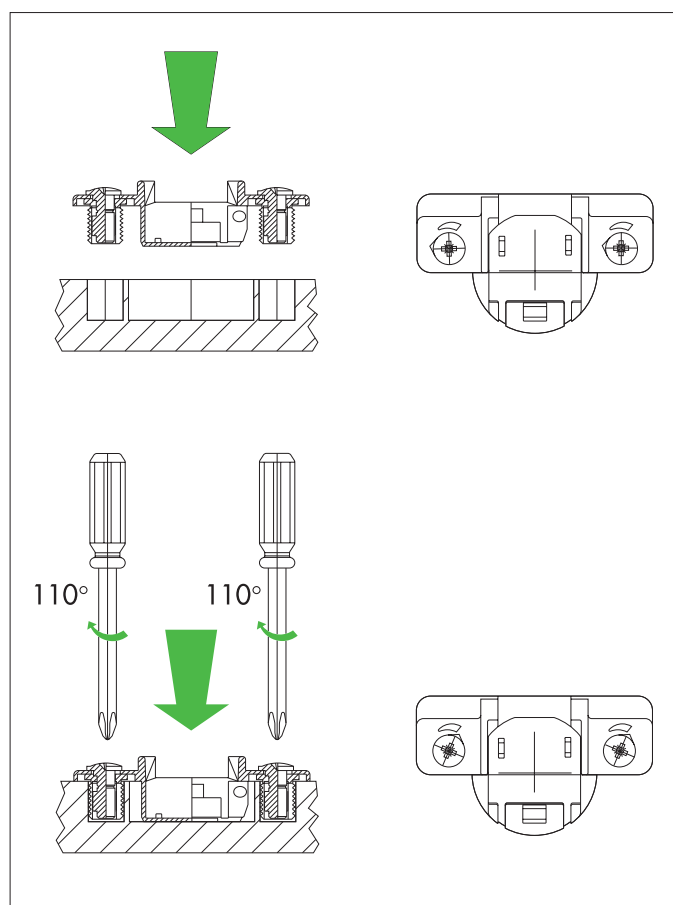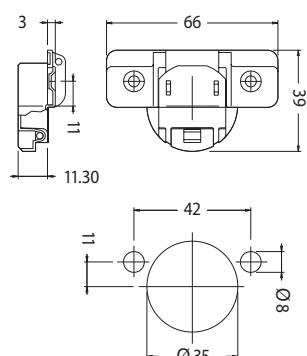



CASSE DISPONIBILI APERTURA 110° Ø 35

AVAILABLE CUPS OPENING 110° Ø 35


AN

Cassa in zama; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Zamak cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

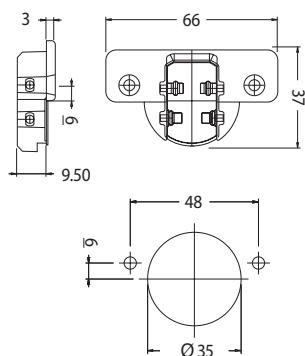

AP

Cassa in zama; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).
Zamak cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

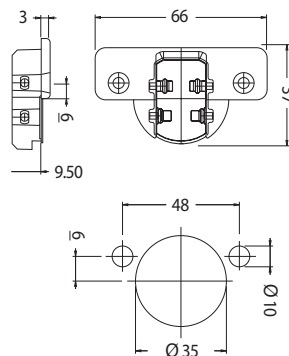


CASSE DISPONIBILI PER MOBILI AD ANGOLO Ø 35

AVAILABLE CUPS FOR CORNER CABINETS Ø 35

829


82

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

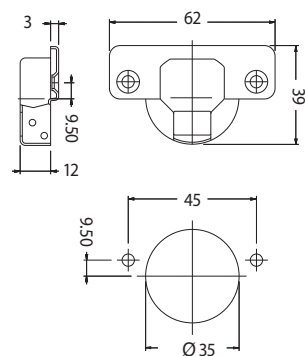



83

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

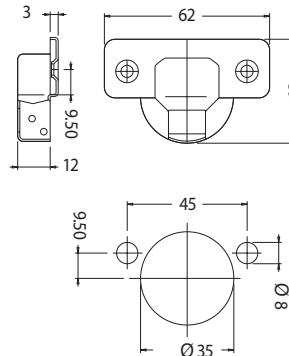



87

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

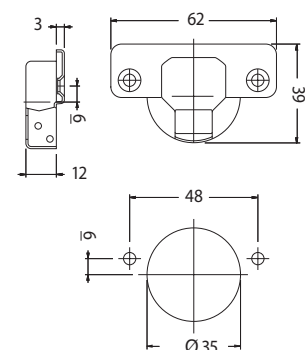


88

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

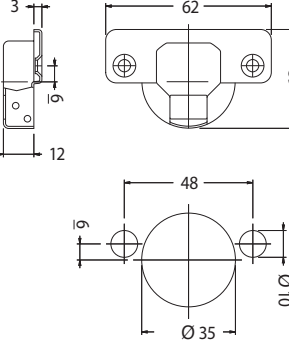

BASETTE MOUNTING PLATES

SERIE
780

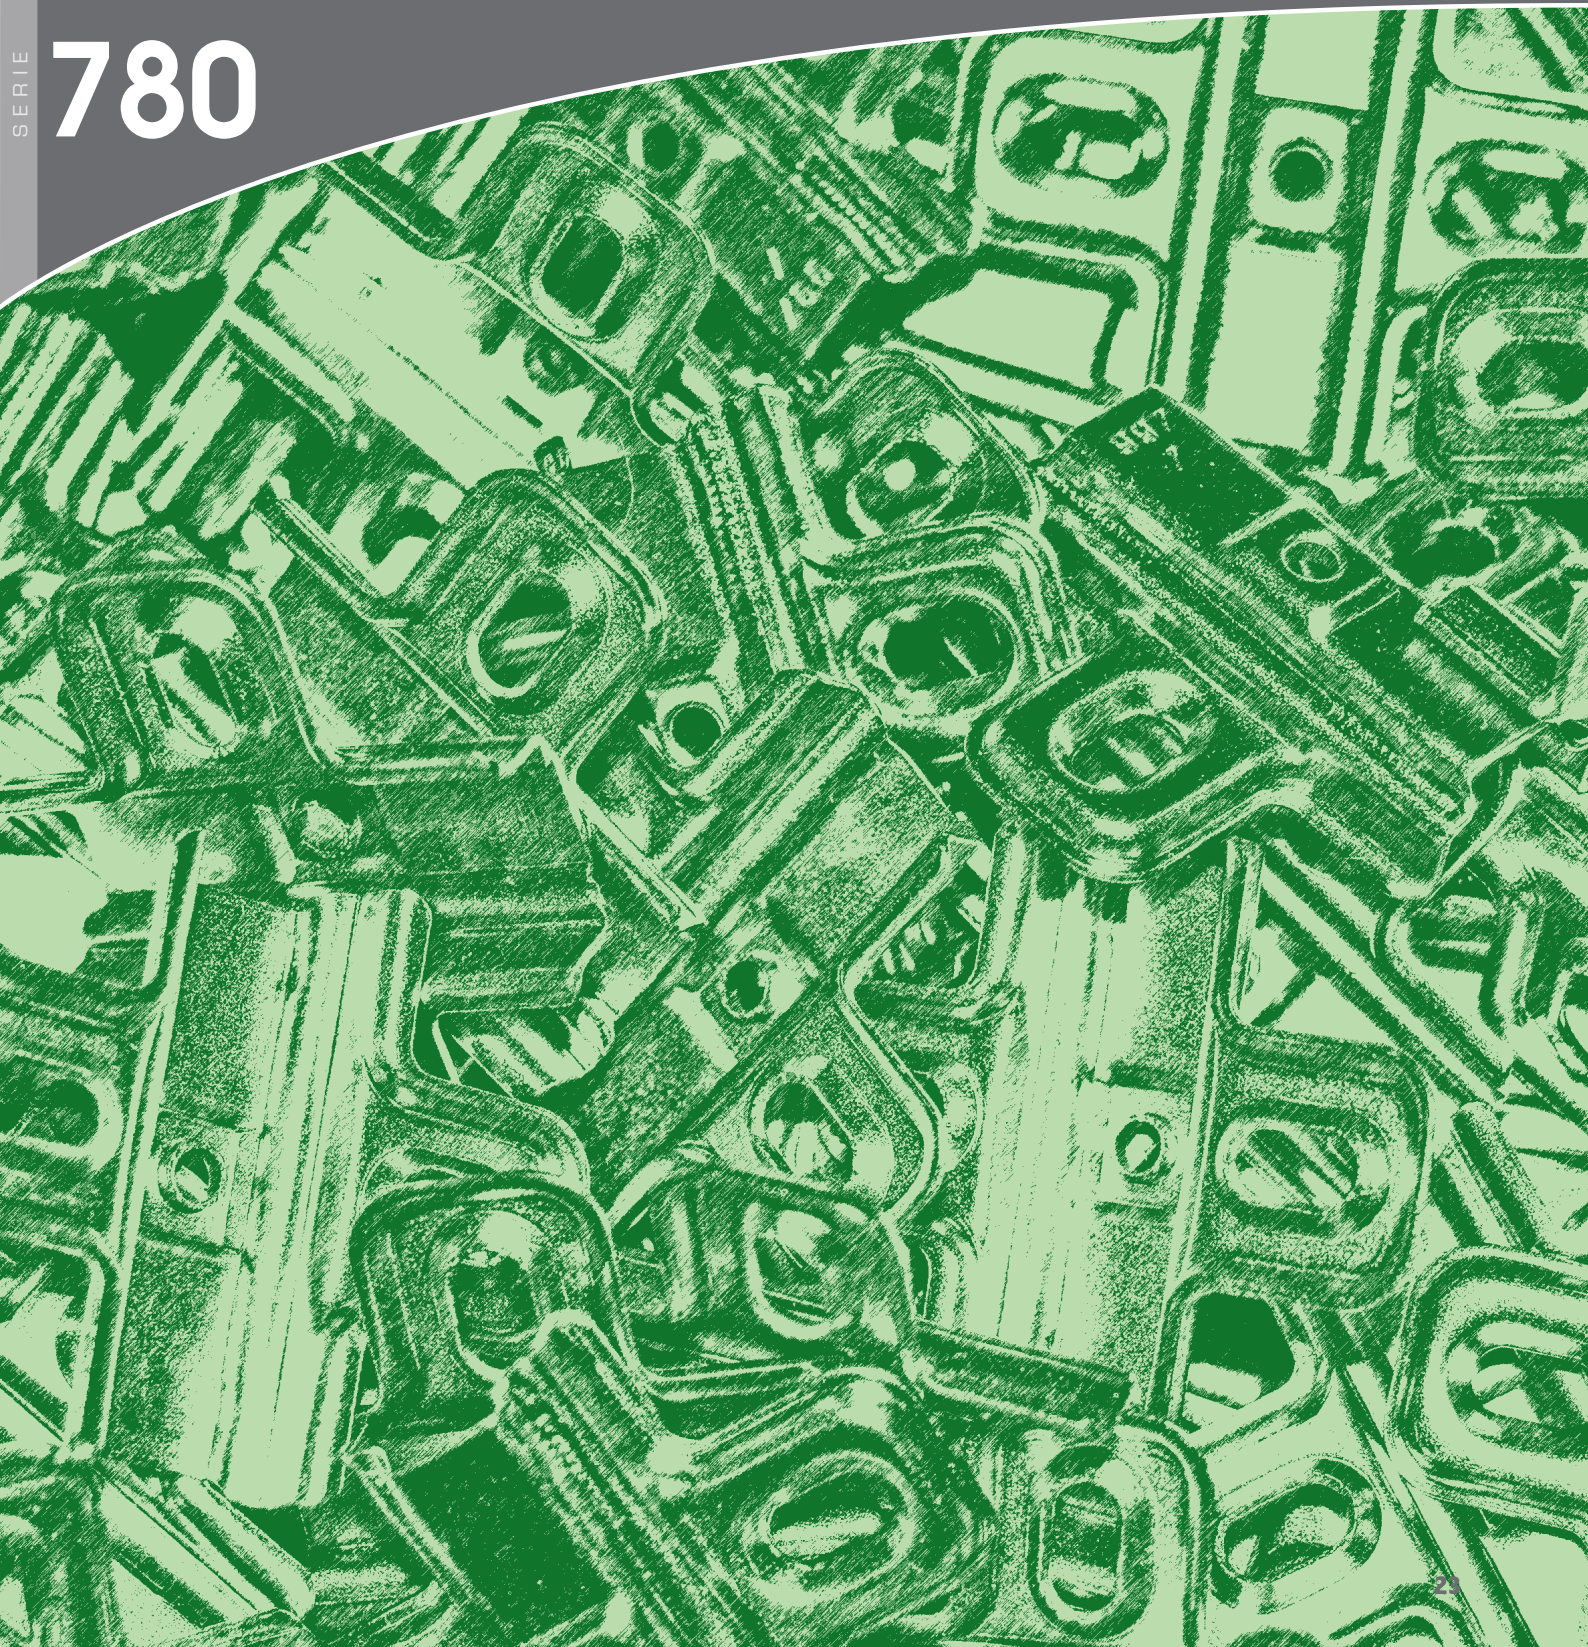

BASETTE DISPONIBILI REVERSIBILI

AVAILABLE MOUNTING PLATES REVERSIBLES


B 893 AR V

SPESSORE THICKNESS
mm. 3 - 5 - 6,5 - 8 - 10

Basetta in zama reversibile; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak reversible mounting plate; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.




reversibile




B 893 ER V

SPESSORE THICKNESS
mm. 3 - 5 - 6,5 - 8 - 10

Basetta in zama reversibile; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak reversible mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.




reversibile




B 893 ER L V

SPESSORE THICKNESS
mm. 3 - 5 - 6,5 - 8 - 10

Basetta in zama reversibile; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak reversible mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 14; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.




reversibile




B 893 ER C V

SPESSORE THICKNESS
mm. 3 - 5 - 6,5 - 8 - 10

Basetta in zama reversibile; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak reversible mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.




reversibile




B 893 P10 V

SPESSORE THICKNESS
mm. 3 - 5 - 6,5 - 8 - 10

Basetta in zama reversibile; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak reversible mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.




reversibile



B 988 AR V

SPESSORE THICKNESS
mm. 3 - 5

Basetta in zama; regolazione verticale mediante camma interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; vertical setting by cam wheelbase 32 mm., modulus 37.



BASETTE DISPONIBILI REVERSIBILI


AVAILABLE MOUNTING PLATES REVERSIBLES

B 997 AR V


SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 7

Basetta in acciaio reversibile; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.

Steel reversible mounting plate; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



reversibile



B 997 ER V


SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 7

Basetta in acciaio reversibile; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.

Steel reversible mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



reversibile




B 997 ER L V


SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 7

Basetta in acciaio reversibile; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.

Steel reversible mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 14; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



reversibile




B 997 ER C V


SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 7

Basetta in acciaio reversibile; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.

Steel reversible mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



reversibile




B 997 P5 I V


SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 7

Basetta in acciaio reversibile; fissaggio a bussole Ø 5 mm. regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.

Steel reversible mounting plate; Ø 5 mm. dowels fastener; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



reversibile




B 997 P10 V


SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 7

Basetta in acciaio reversibile; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.


Steel reversible mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



reversibile




SPESSORE THICKNESS
mm. 5

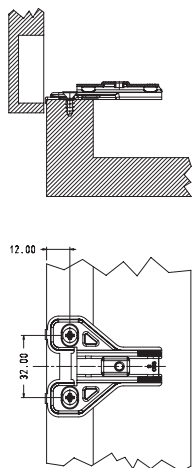


SPESSORE THICKNESS
mm. 5



A close-up photograph of a metal bracket or connector. It features a screw and a cable, likely related to the power supply or cooling system discussed in the text.



SPESSORE THICKNESS
mm. 5

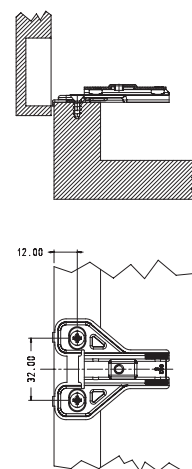

Notes

ACCESSORI ACCESSORIES

SERIE
780




T 008

Vite Euro $\varnothing 6,3 \times 14$.
Euro screw $\varnothing 6,3 \times 14$.

**T 009**




Vite Euro $\varnothing 6,3 \times 10,5$.
Euro screw $\varnothing 6,3 \times 10,5$.



AMMORTIZZATORE SOFT CLOSE

412

Ammortizzatore in zama universale.
Universal Zamak soft close.

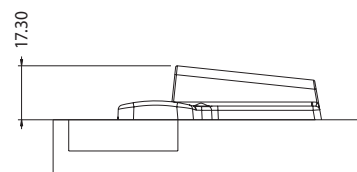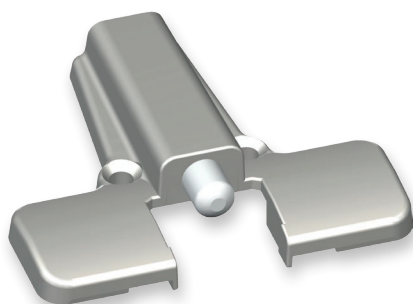



Note
Notes



ESEMPIO D'ORDINE

EXAMPLE OF ORDER

	SERIE SERIE		SPESSORE BASETTA IN MM MOUNTING PLATE THICKNESS IN MM		altezza braccetto crank height	
	CASSA CUP		ALTEZZA BRACCETTO CRANK HEIGHT	P	= collo piano - straight crank	mm. 0
	BRACCETTO ARM		FINITURA CASSA CUP FINISHING	M	= collo medio - medium crank	mm. 8
	BASETTA MOUNTING PLATE		FINITURA BRACCETTO ARM FINISHING	C	= collo alto - tall crank	mm. 17
	NUMERO RIFERIMENTO CASSA REFERENCE CUP NUMBER		FINITURA BASETTA MOUNTING PLATE FINISHING	A	= super collo - supercrank	mm. 22
				FINITURA FINISHING		
						
				NICHELATO - NIKEL PLATED		
				ZINCATO - GALVANIZED		
				4		
				9		
	VITE INSERITA INSERTED SCREW		SENZA MOLLA WITHOUT SPRING		SPINTA PUSH	

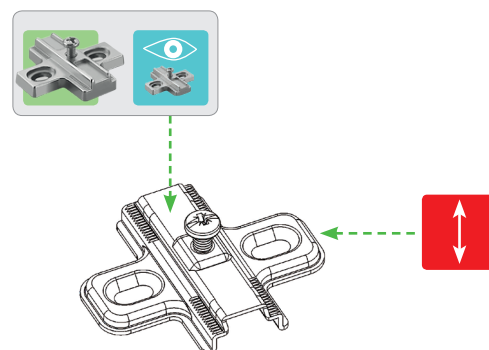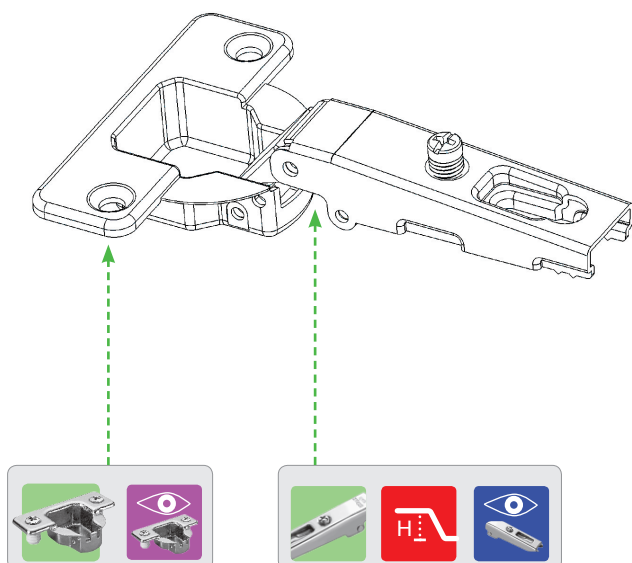


ESEMPIO D'ORDINE

EXAMPLE OF ORDER

Per una corretta ordinazione ed un'esatta determinazione del codice seguire le sottoindicate modalità, con la seguente successione:

For a proper order and an exact interpretation of the code, please follow the undermentioned indications in the following order:

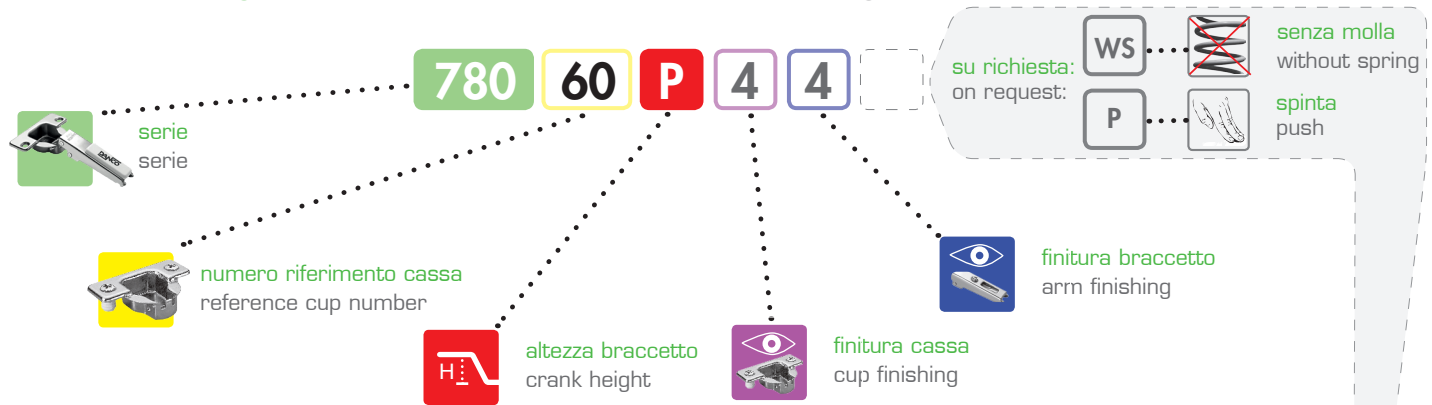

ESEMPIO DI ORDINE CERNIERE - ORDERING EXAMPLE OF HINGES

	CODICE SERIE SERIE CODE	→	780
	NUMERO RIFERIMENTO CASSA REFERENCE CUP NUMBER	→	60
	ALTEZZA BRACCETTO CRANK HEIGHT	→	P
	FINITURA CASSA CUP FINISHING	→	4
	FINITURA BRACCETTO ARM FINISHING	→	4
	SENZA MOLLA WITHOUT SPRING	→	WS
	SPINTA PUSH	→	P

Ordinare il seguente codice:
Order the following code:

780 60 P 4 4

Si avrà quindi una cerniera con cassa e braccetto in acciaio nichelato, collo piano.
You will therefore have a hinge with steel, nickel plated cup and arm, straight crank.


ESEMPIO DI ORDINE BASETTE - ORDERING EXAMPLE OF MOUNTING PLATES


	CODICE BASETTA MOUNTING PLATE CODE	→	B 997 AR V
	SPESSORE THICKNESS	→	5
	FINITURA BASETTA MOUNTING PLATE FINISHING	→	4
	VITE INSERITA INSERTED SCREW	→	V

Ordinare il seguente codice:
Order the following code:

B 997 AR V 5 4

Si avrà quindi una basetta cod. B 997 AR V con spessore 5 mm., nichelato.
You will therefore have a mounting plate code B 997 AR V mm. 5 thickness, nickel plated.

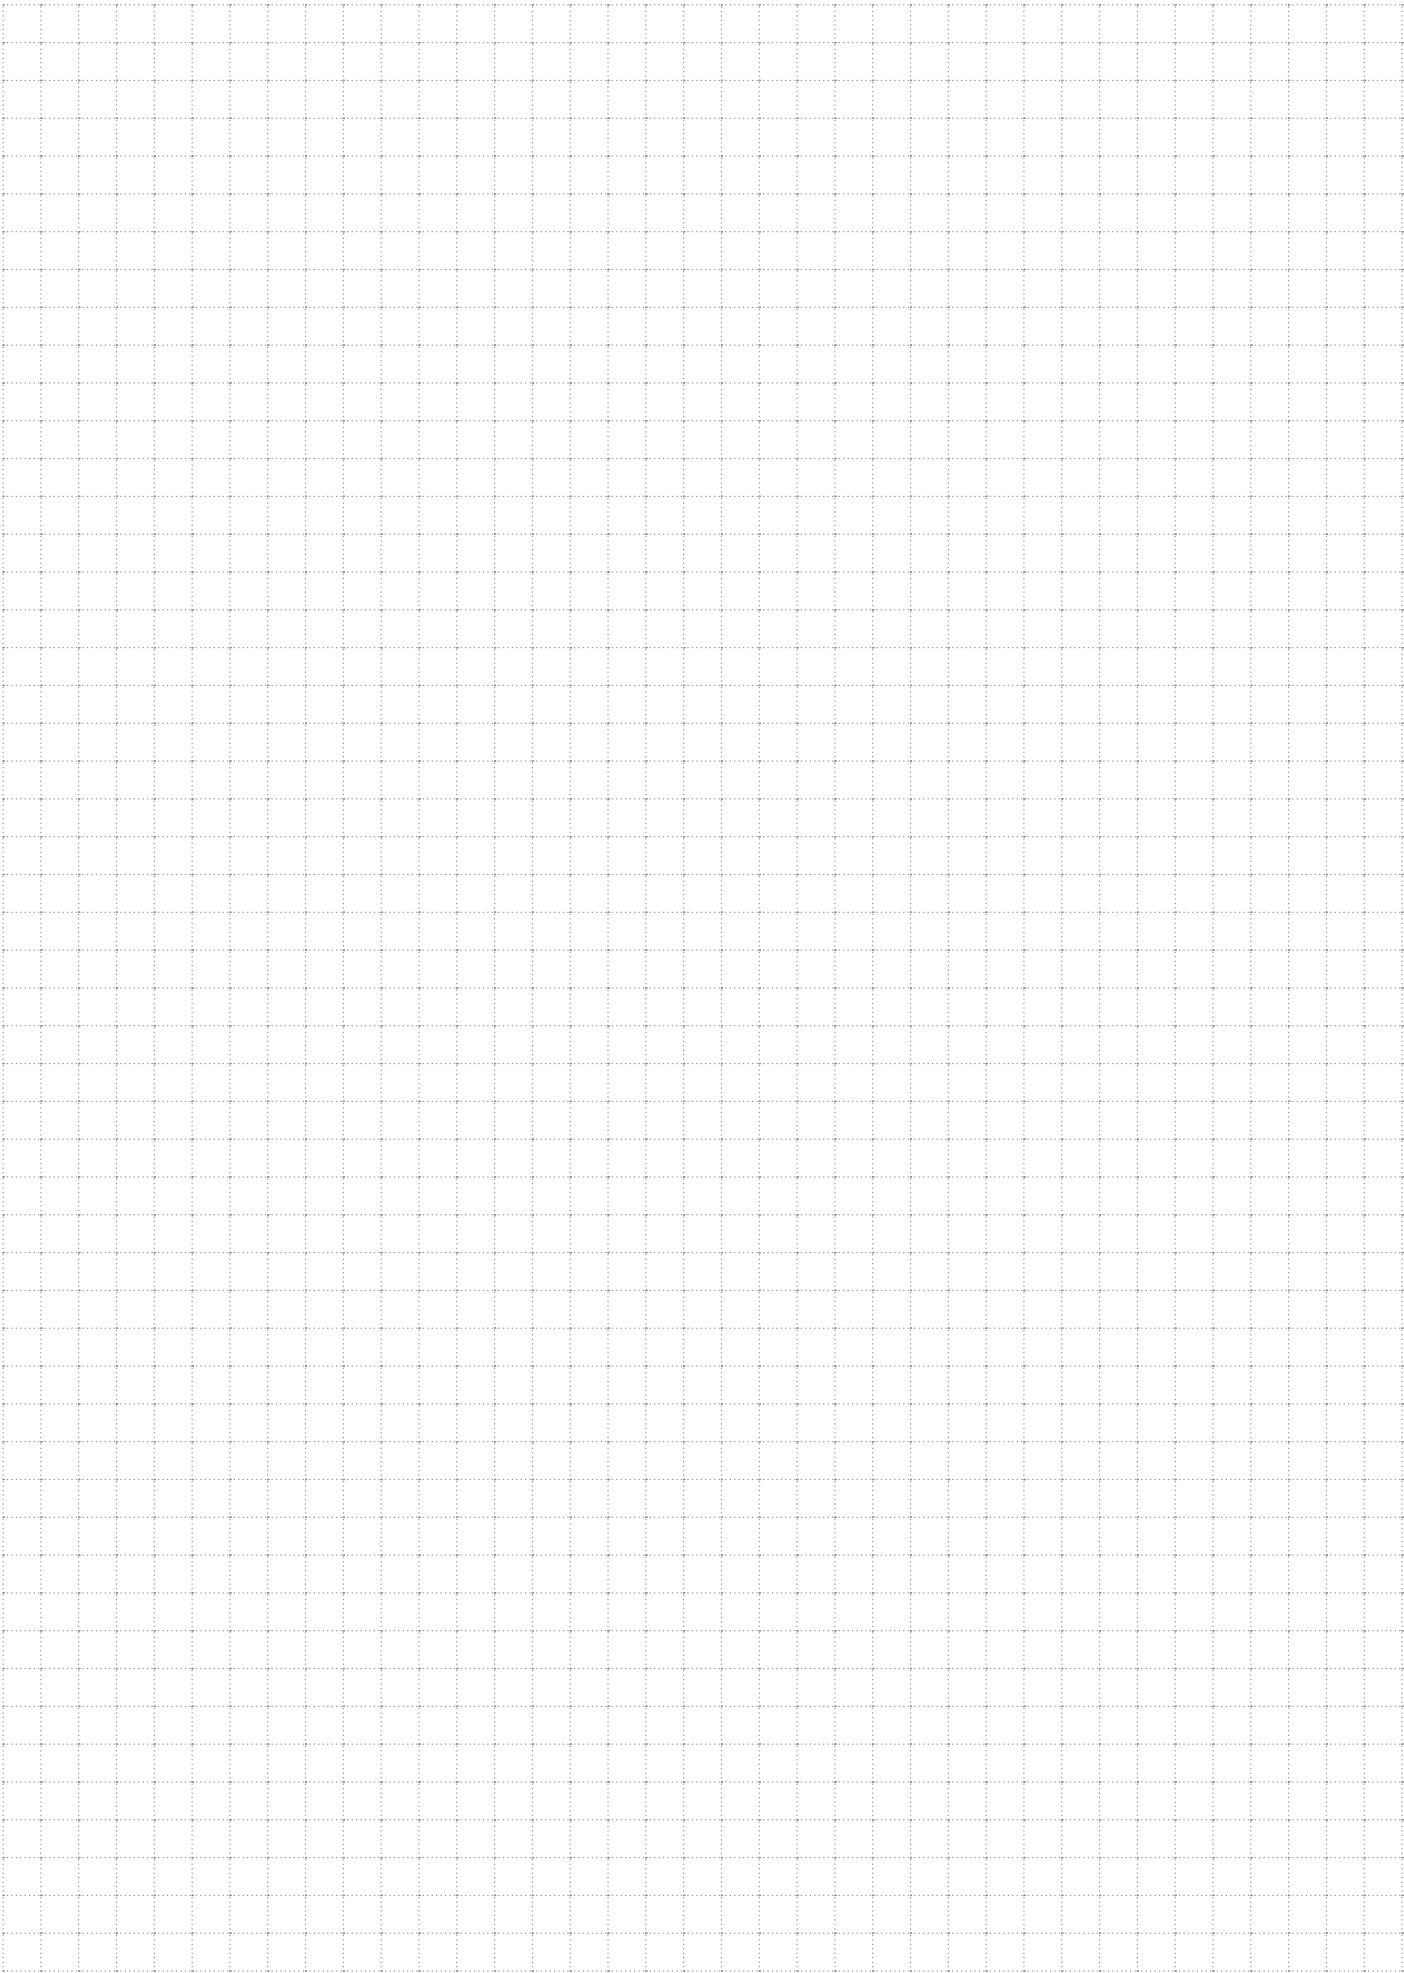

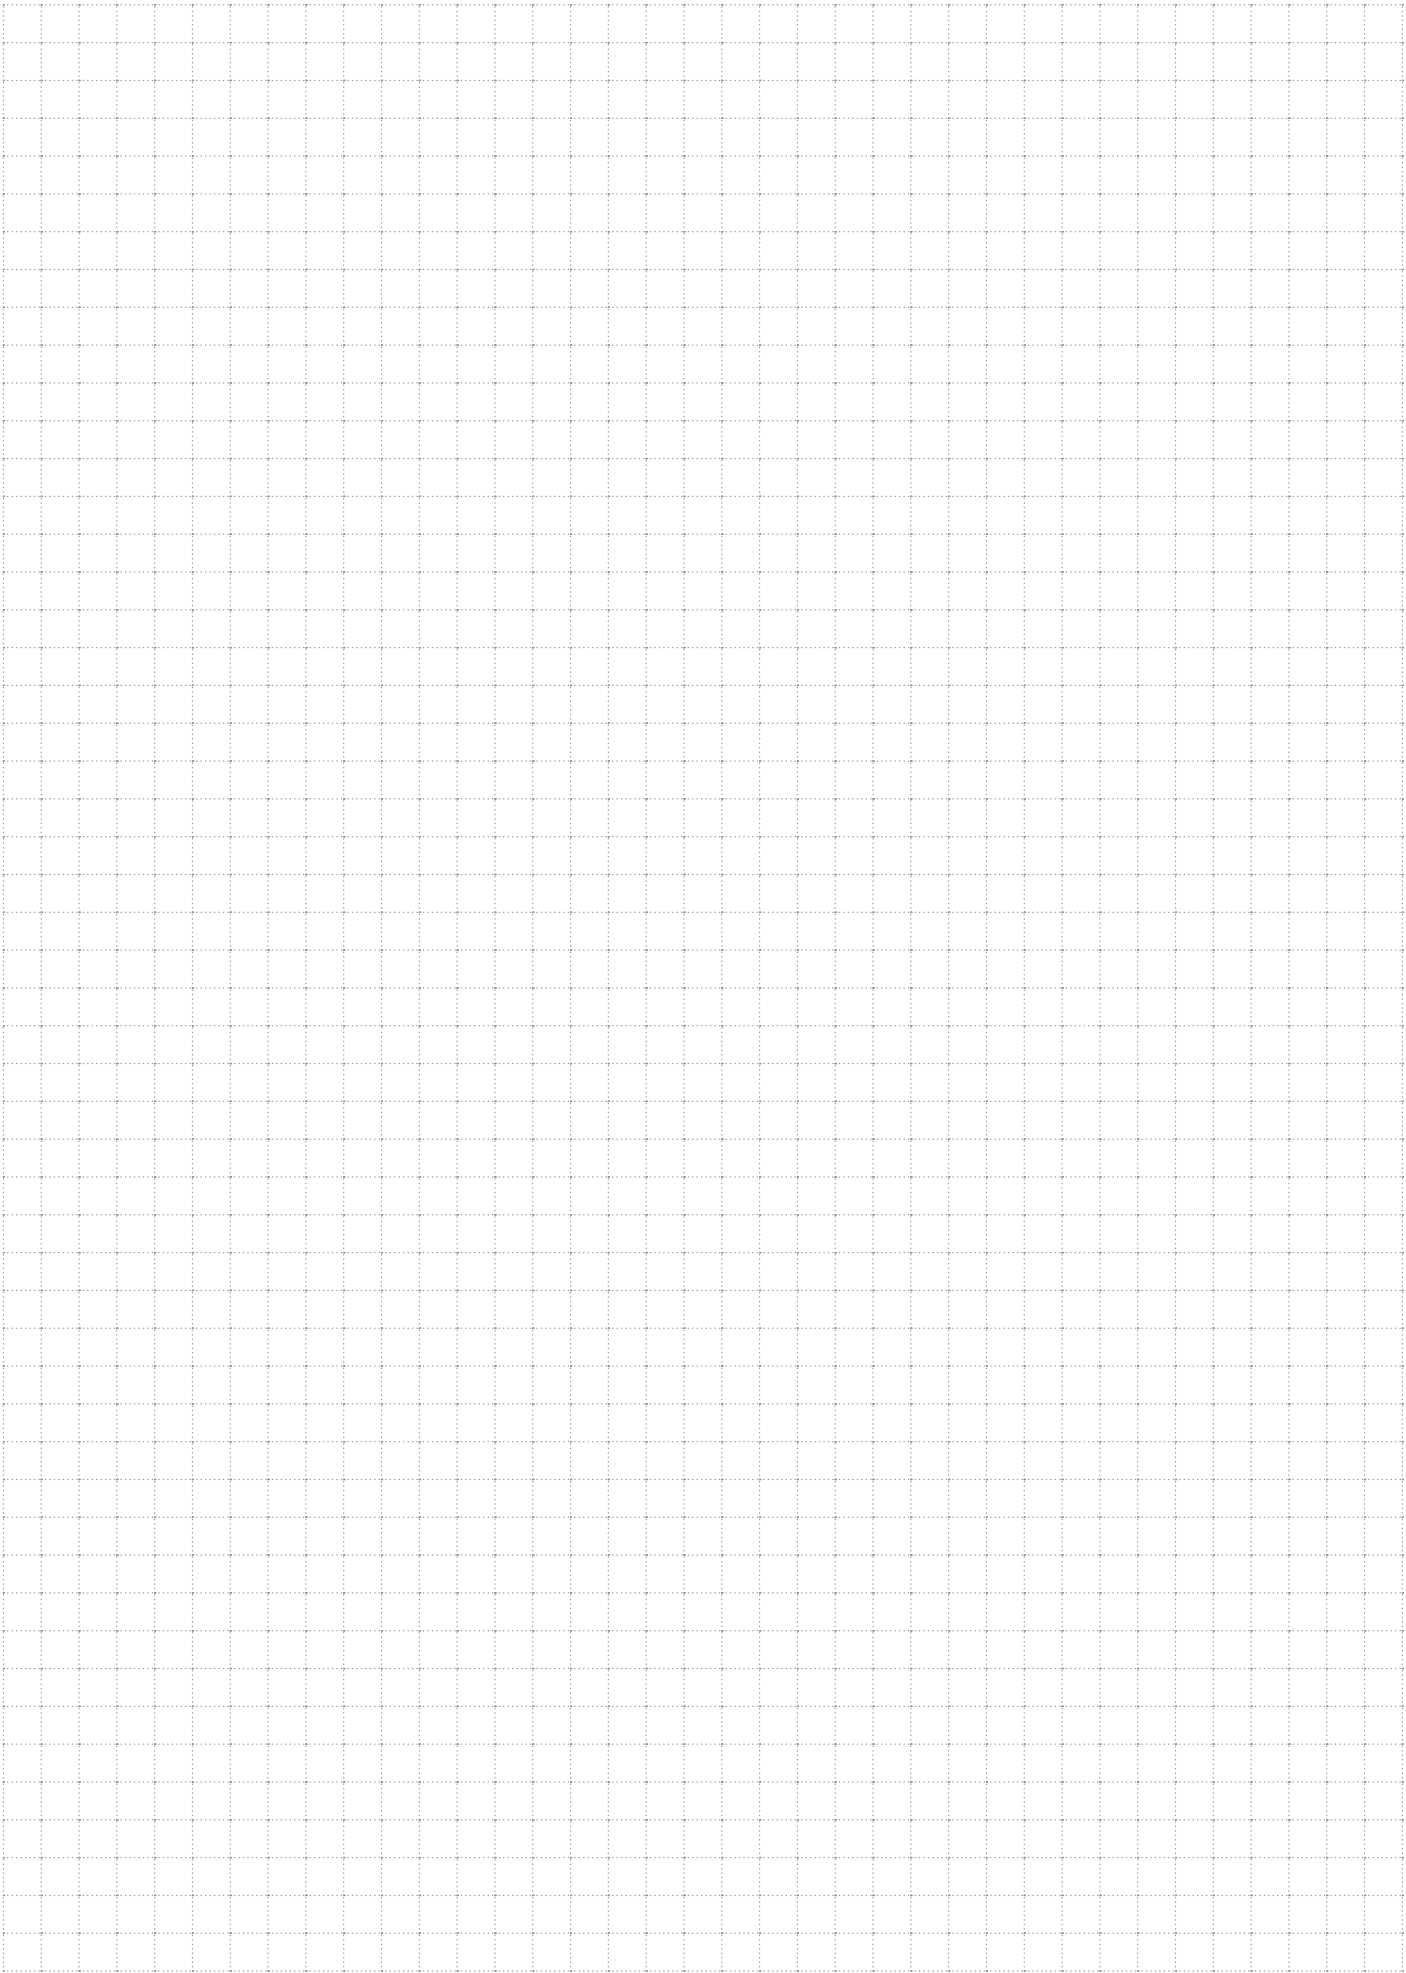

DANCO spa
20837 VEDUGGIO (MB) - via Volta, 12
Tel. +39 - 0362 998752 r.a.
Fax +39 - 0362 998730 / +39 - 0362 998078
danco@danco.it